

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面

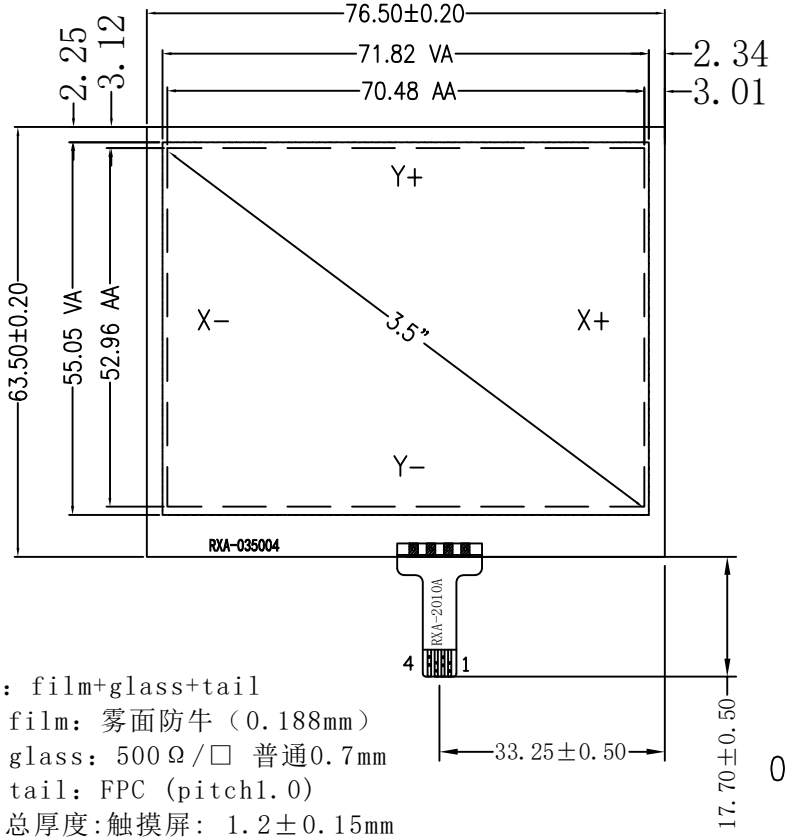


侧面

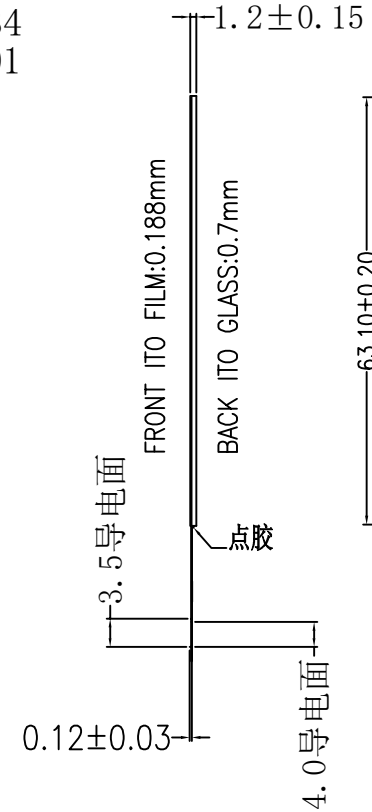

反面

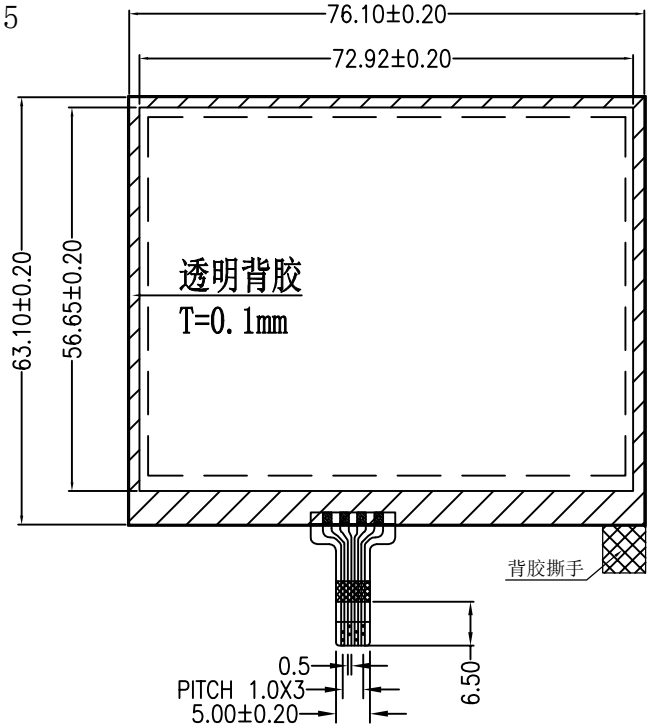

1.结构：film+glass+tail
　　film：雾面防牛（0.188mm）
　　glass：500Ω/□ 普通0.7mm
　　tail：FPC (pitch1.0)
　产品总厚度:触摸屏: 1.2±0.15mm
2.电路等级：DC5V 1mA
3.绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4.线性：≤1.5%
5.透光率：≥76%
6.操作压力：50-120g
7.使用寿命：≥1,000,000次
8.笔划寿命：≥50,000次：
9.工作环境：-10℃~+60℃，
10.储存环境：-20℃~+70℃，
11.X:180-900ΩY:180-900Ω.
12.未注尺寸公差按±0.50



SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE	深圳市瑞翔光电技术有限公司	
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292　传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-035004-03 / CUSTOMER P/N :
APP Mychan	2014/05/18	
CHK Amorll	2014/05/18	
DWN Amorll	2014/05/18	PROJECTION / DATE: 2014/05/18

由 Autodesk 教育版产品制作