


由 Autodesk 教育版产品制作

	DESCRIPTION	DATE
A/0	First	2017-10-27

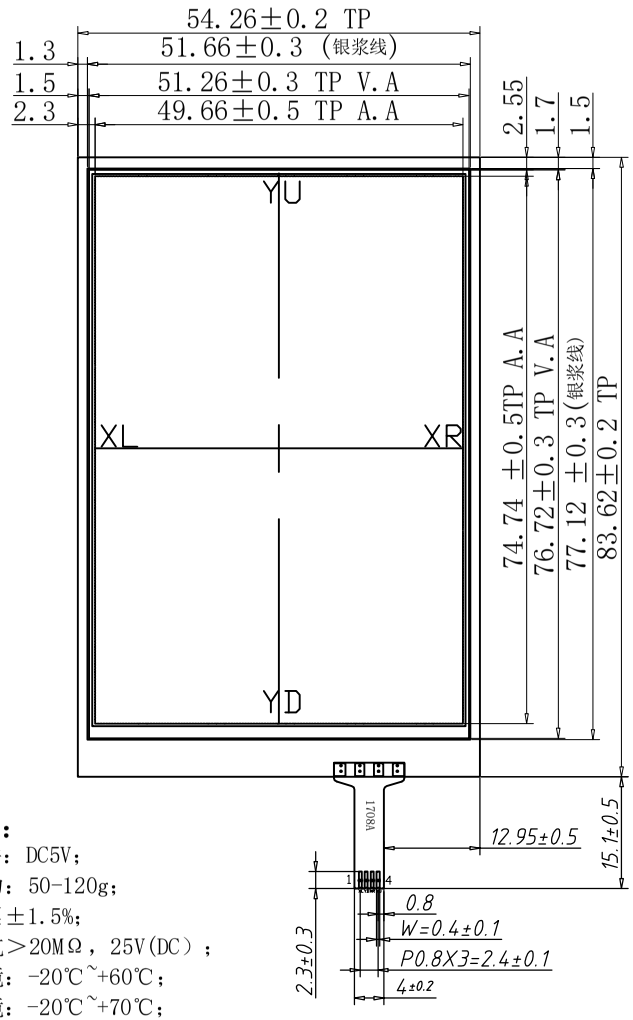


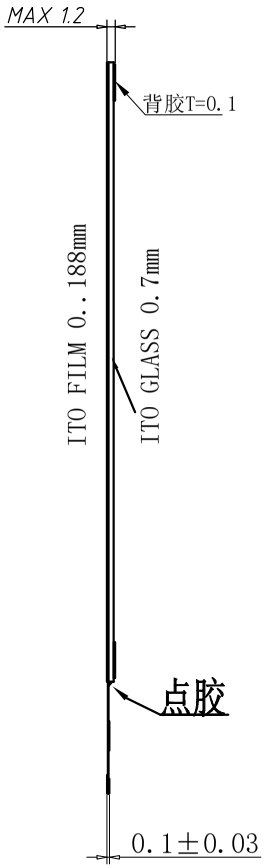

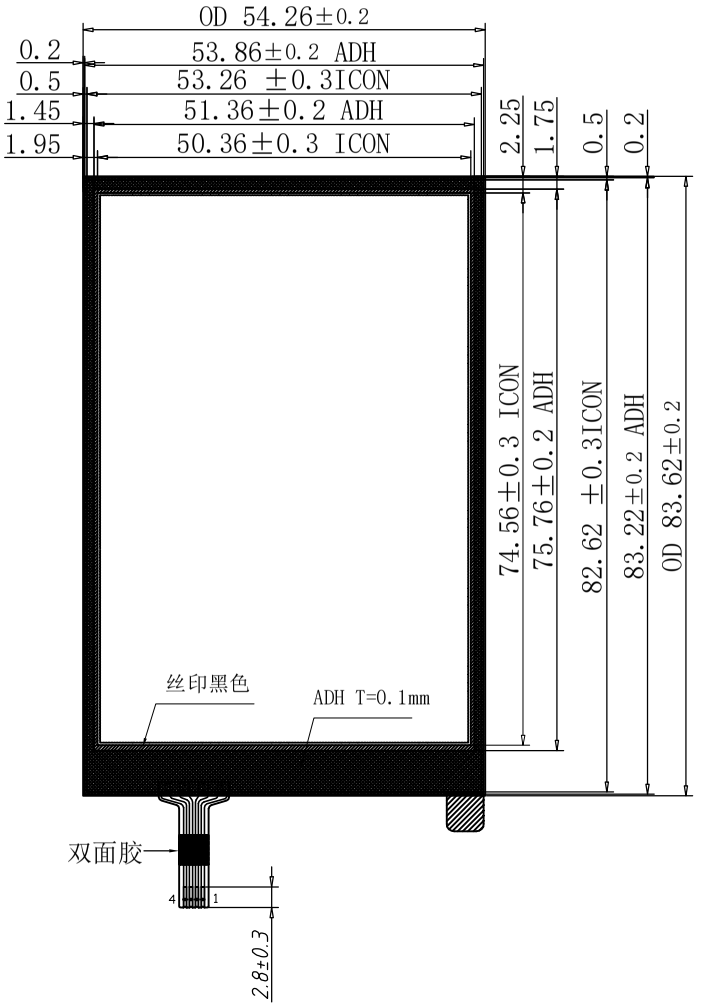

技术参数：

1、工作条件：DC5V；
2、操作压力：50-120g；
3、线性度≤±1.5%；
绝缘阻抗＞20MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-20℃~+60℃；
5、储存环境：-20℃~+70℃；
6、透光率：＞78%；
7、结构类型：PET[薄膜[单层膜]/玻璃型(F/G)]；
8、产品总厚度:触摸屏 max 1.2mm
9、出线方式：FPC出线;
10、ITO Film: 0.188mm亮面防刮。
Glass:500Ω/□ (0.7mm)
tail:FPC (pitch=0.8mm)
11.X:180-900Ω Y:180-900Ω.
12、使用寿命：1,000,000次；
13、响应时间：<20ms。
14、未注明公差：±0.2;控制尺寸：



逻 辑

PIN OUT	
PIN1	XL
PIN2	YD
PIN3	XR
PIN4	YU

SCALE: 1 : 1
NOT TO SCALE
PAGE: 1 OF 2
GENERAL TOL. 0.50mm
UNITS MM
APPROVALS
DATE
APP Mychan 2017-10-27
CHK Amorll 2017-10-27
DRAWN (X/X) APPROVED

瑞翔光电(惠州)有限公司
电话:0755-29190292 传真:0755-29190291

MODEL NUMBER :
RXA-035068-01
TP-T035SHI-21

PROJECTION

CUSTOMER P/N :

DATE:
2017-10-27

由 Autodesk 教育版产品制作