

由 Autodesk 教育版产品制作

REV	DESCRIPTION	DATE
A/0	初始版本	2022-12-29


正面图

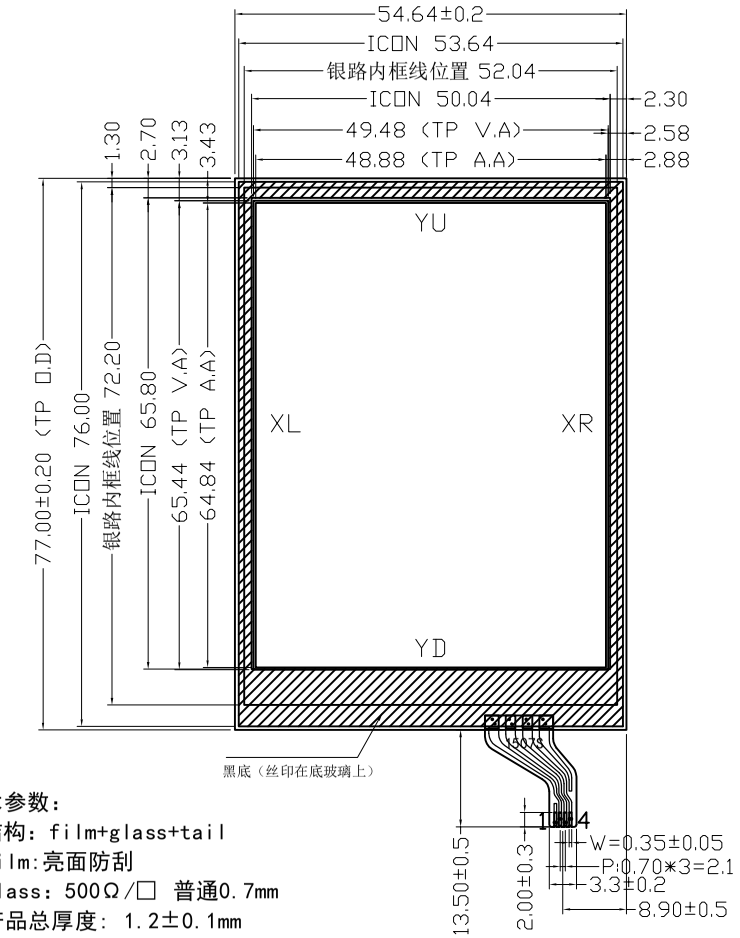

侧面图

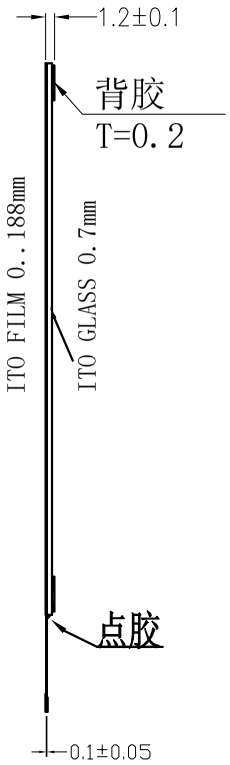


背面图

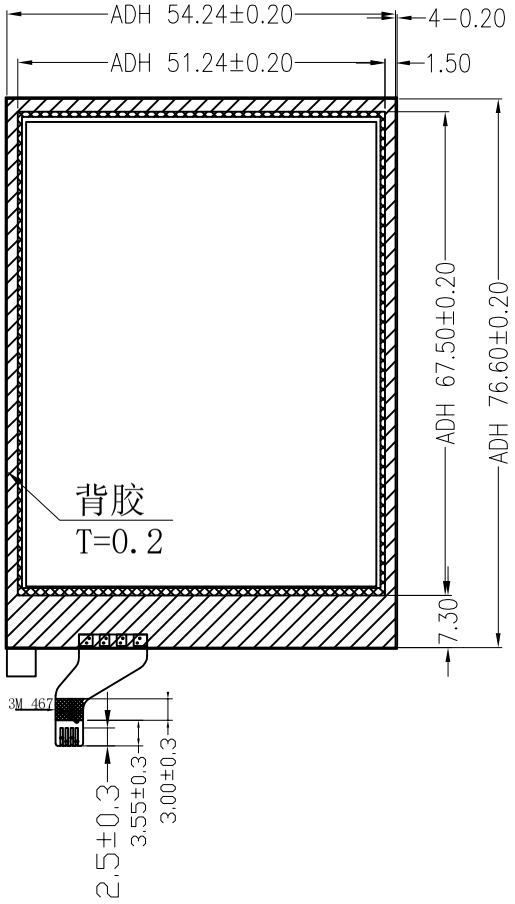

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film:亮面防刮
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   产品总厚度： 1.2±0.1mm
2. 电路等级：DC5V
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性度：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 工作环境：-20℃~+70℃,
9. 储存环境：-30℃~+80℃,
10. X:180-500ΩY:350-900Ω.
11. 响应时间：≤10ms
12. 表面硬度：≥3H(pencil)
13. 未注尺寸公差按±0.20

逻 辑



Pin NO.	Assignment
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER :
APP Mychan	2022-12-30	RXA-035133-02
CHK DSX	2022-12-30	
DWN QXY	2022-12-30	PROJECTION
		CUSTOMER P/N :
		DATE: 2022-12-30

由 Autodesk 教育版产品制作