

由 Autodesk 教育版产品制作

TOUCH	
PIN	SYMBLE
1	XL
2	YB
3	XR
4	YT


REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0		




正面图

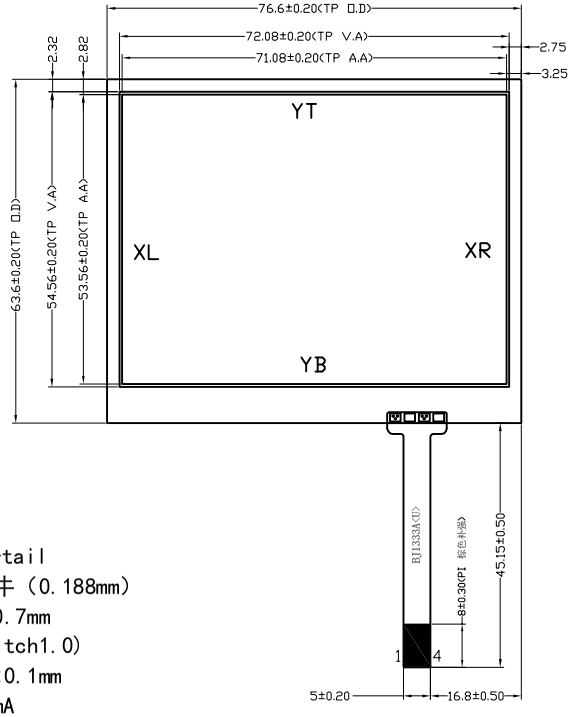

侧面图

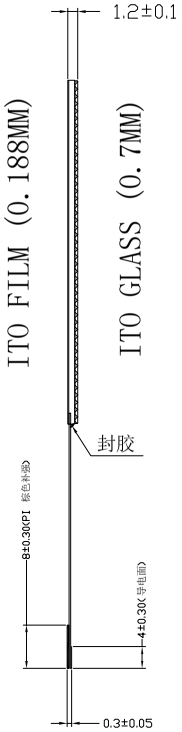

反面图

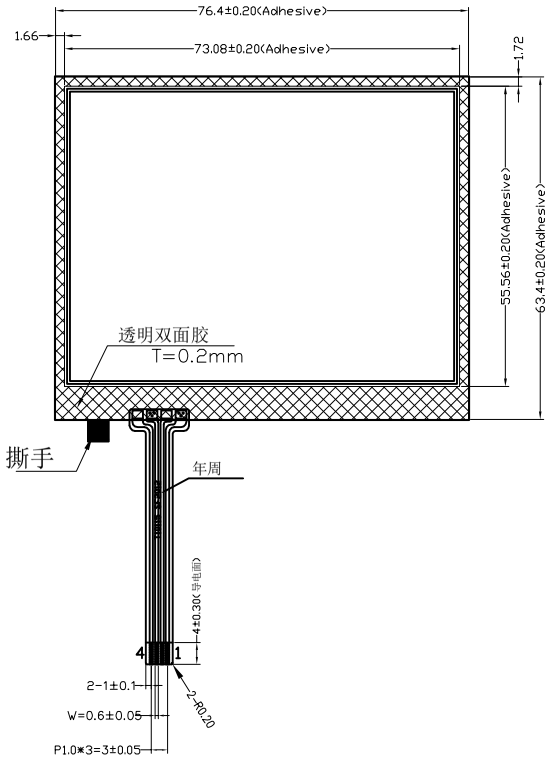

NOTE:

1. 结构：film+glass+tail
   film：亮面防牛（0.188mm）
   glass： 普通0.7mm
   tail：FPC（pitch1.0）
   产品总厚度：1.2±0.1mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-20℃~+70℃，
10. 储存环境：-30℃~+80℃，
11. X:250-850Ω;Y:150-500Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.3
13. 包装：中空板+纸箱
14. VA区以外外观不管控

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE	瑞翔光电（惠州）有限公司	
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.20mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	
APP Mychan	2023-10-19	MODEL NUMBER : RXA-035142-01 TP-CS363-4003-02
CHK DSX	2023-10-19	PROJECTION
DWN DSX	2023-10-19	CUSTOMER P/N : DATE: 2023-10-19

由 Autodesk 教育版产品制作