

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图

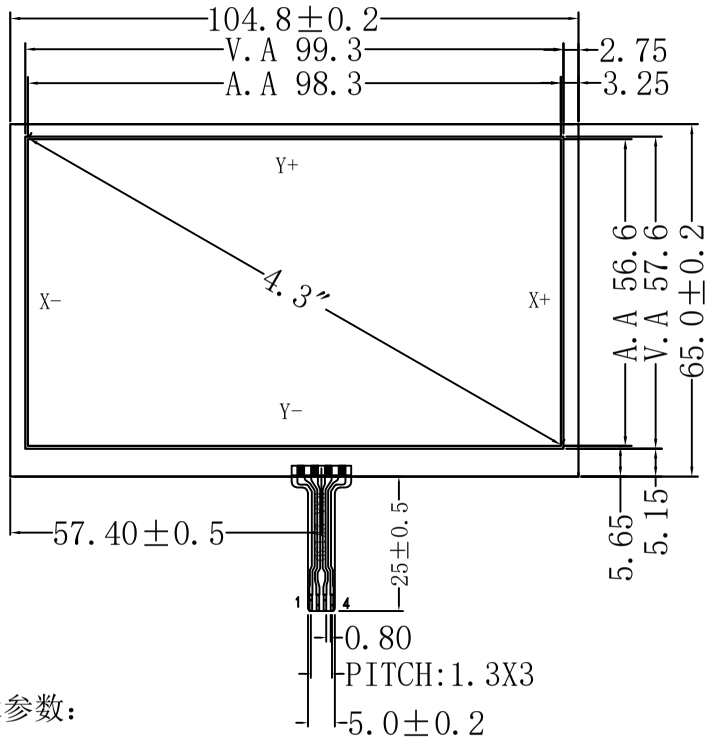

侧面图

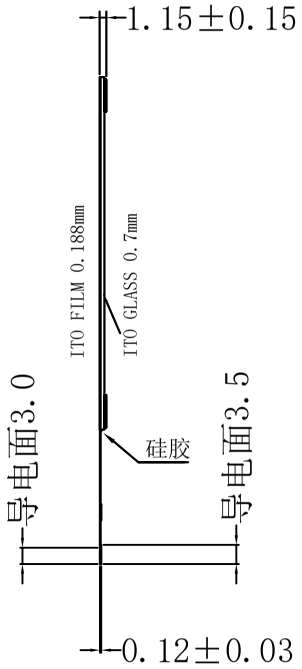


反面图

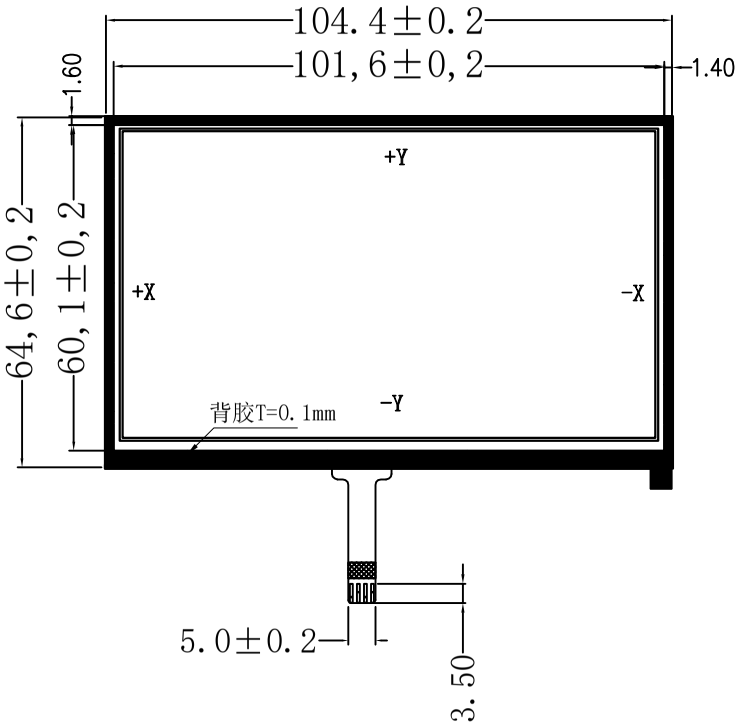

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC (pitch1.3)
   产品总厚度:触摸屏 1.15±0.15mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥76%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥50,000次：
9. 工作环境：-20℃~+70℃，
10. 储存环境：-30℃~+80℃，
11. X:150-900ΩY:150-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50



逻辑图

PIN	OUT
1	Y+
2	X-
3	Y-
4	X+

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	
APP Mychan	2014/04/18	
CHK Amorll	2014/04/18	
DWN Amorll	2014/04/18	

瑞翔光电(惠州）有限公司

MODEL NUMBER : RXA-043001-01

PROJECTION

CUSTOMER P/N :

DATE: 2014/04/18

由 Autodesk 教育版产品制作