由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/1	客户反馈我司AA公差太大，与客户协商修改公差，胶片由原来的正负0.5改成正0.1负0.5。玻璃由原来的正负0.5改成正0.1负0.3.	2015/07/20
A/1	FPC 双面胶加长到7MM	2021-11-02

正面图

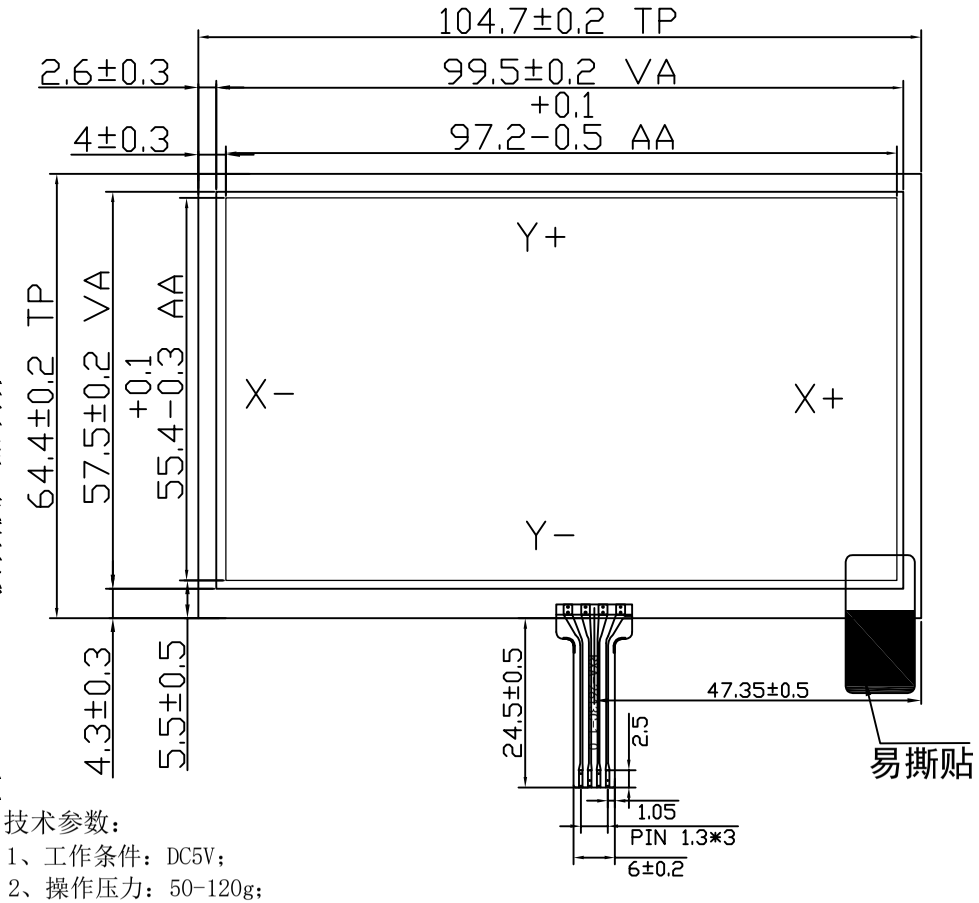

侧面图

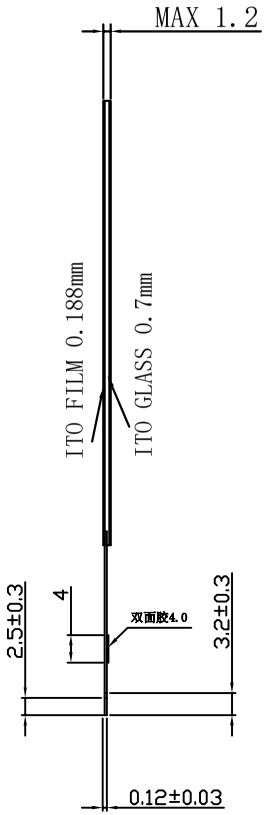

反面图

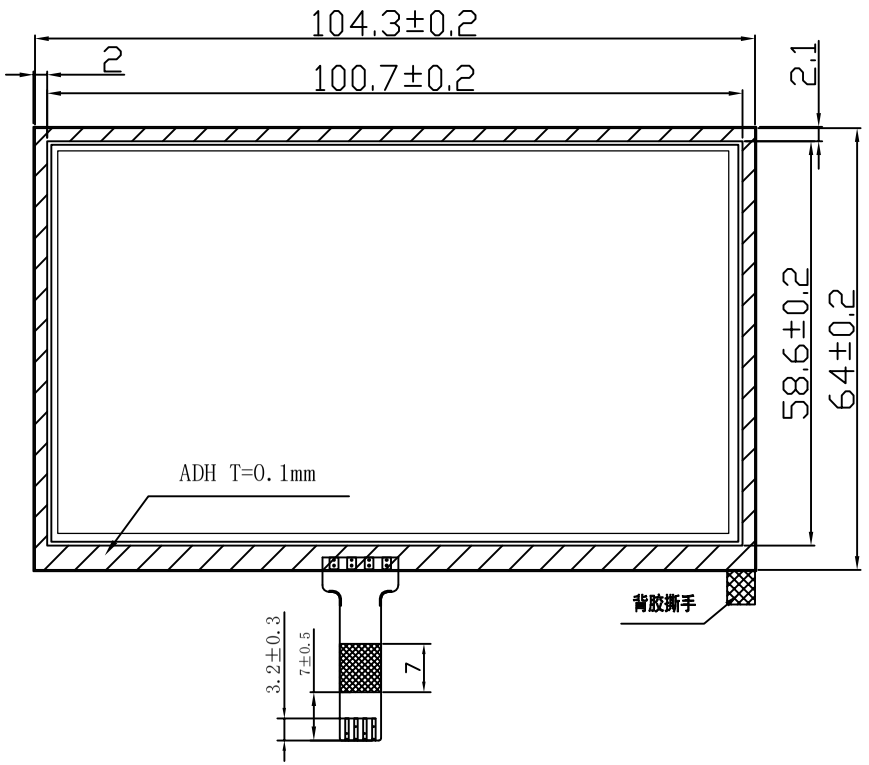

技术参数：

1、工作条件：DC5V；
2、操作压力：50-120g；
3、线性度≤±1.2%；绝缘阻抗＞20MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-20℃~+60℃；
5、储存环境：-20℃~+70℃；
6、透光率：＞78%；
7、结构类型：PET[薄膜[单层膜]/玻璃型(F/G)]；
8、产品总厚度:触摸屏 MAX 1.2mm
9、出线方式：FPC出线；
10、ITO Film: 雾面防牛防刮花。
Glass:500Ω/□ (0.7mm)
tail:FPC (pitch=1.3mm)
11、使用寿命：1,000,000次；
12、响应时间：<20ms。
13、未注明公差：±0.2;控制尺寸：



SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电(惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.20mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-043005-03 TP-T043QPH-06 / CUSTOMER P/N :
APP Mychan	2021-11-02	
CHK Amorll	2021-11-02	
DWN Amorll	2021-11-02	PROJECTION / DATE: 2021-11-02

由 Autodesk 教育版产品制作