

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图

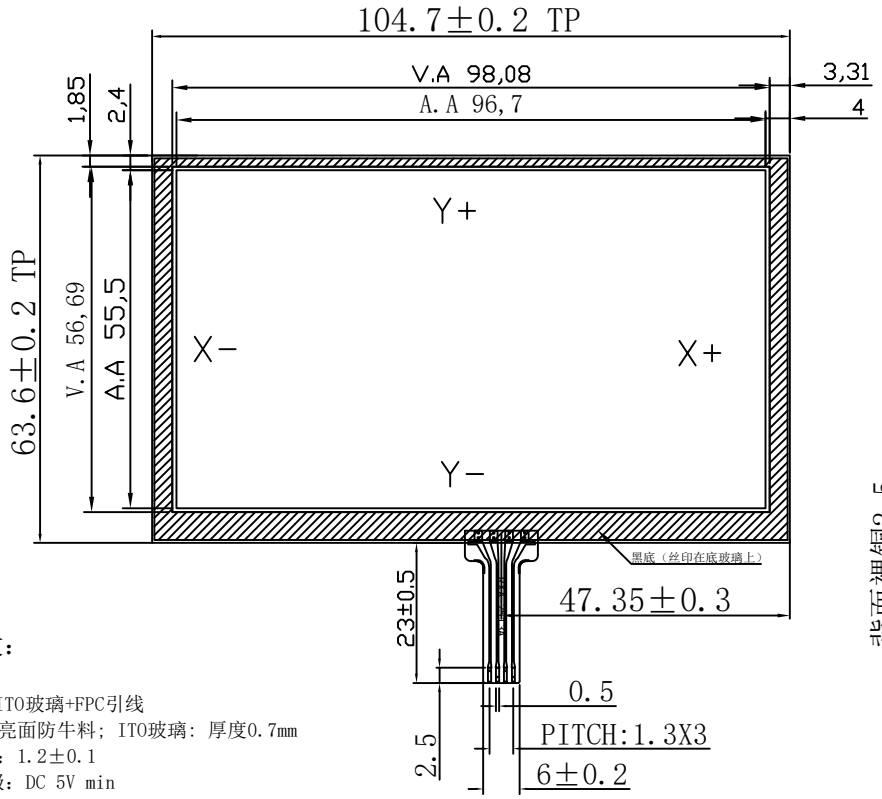

侧面图

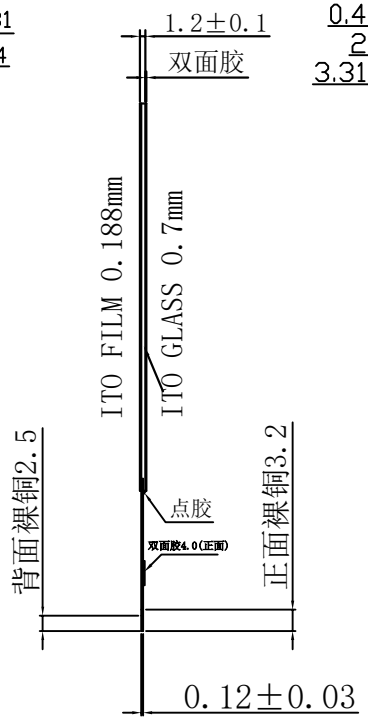

反面图

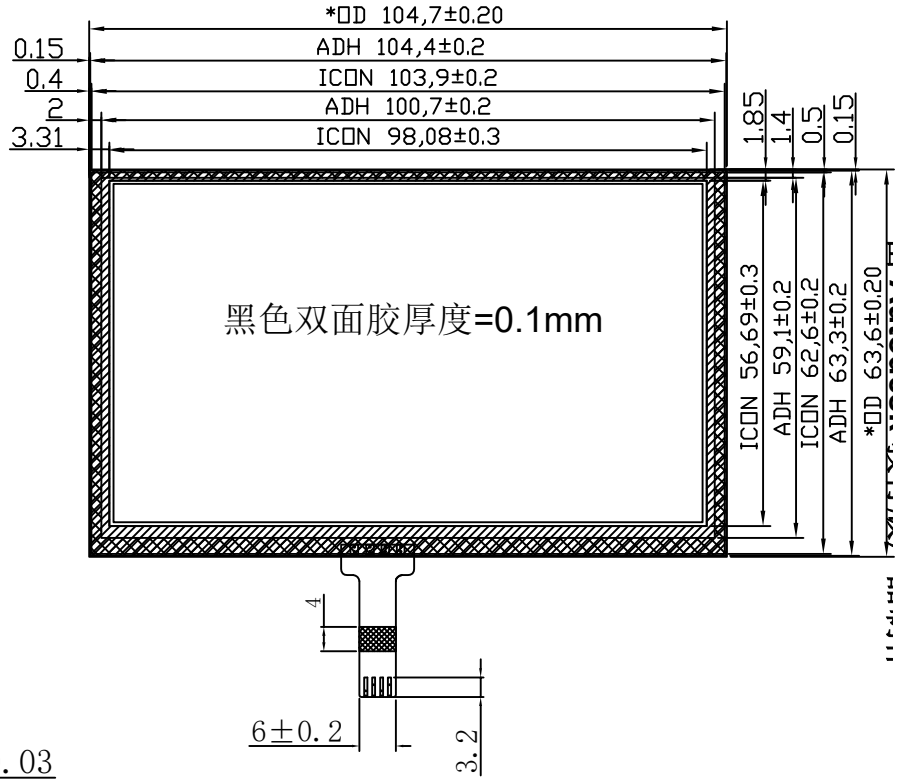


技术参数：

技术参数：

1. ITO膜+ITO玻璃+FPC引线
   ITO膜:亮面防牛料; ITO玻璃: 厚度0.7mm
   总厚度：1.2±0.1
2. 电路等级：DC 5V min
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 透光率：75% MIN
5. 操作压力：60-100g
6. 端点阻抗：Y：200-900Ω X：200-1100Ω
7. 使用寿命：打点≥1,000,000次 .笔划寿命：≤100,000次
8. 响应时间：<10ms
9. 表面硬度：3H
10. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
11. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
12. 未注尺寸公差按±0.30mm
13. 产品符合"ROHS"要求.

pin out	
1	Y+
2	X−
3	Y−
4	X+



SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电(惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-043030-01
APP Mychan	2014/10/21	CUSTOMER P/N :
CHK Amorll	2014/10/21	DATE: 2014-10-21
DWN Amorll	2014/10/21	PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作