

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/1	由RXA-043037-01改FPC而来	2021.06.15


正面图

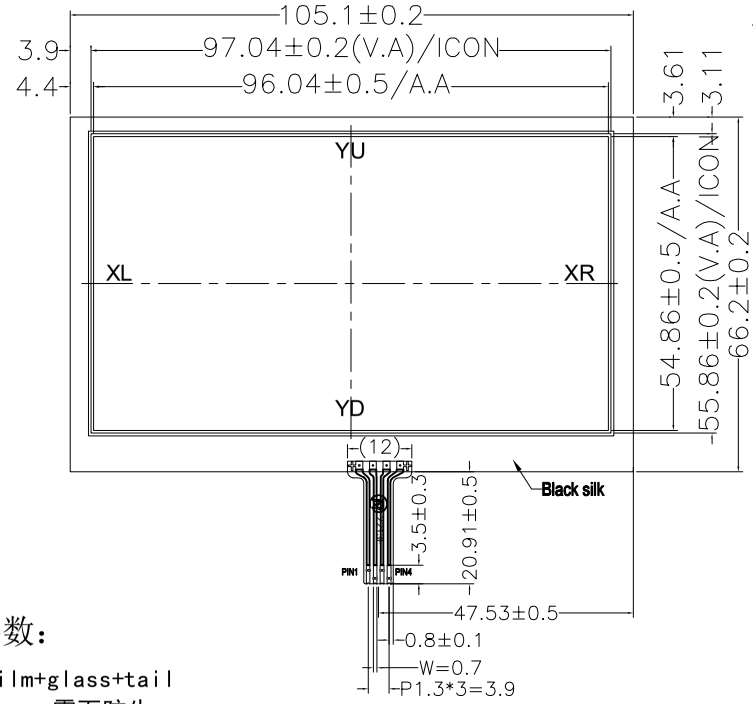

侧面图

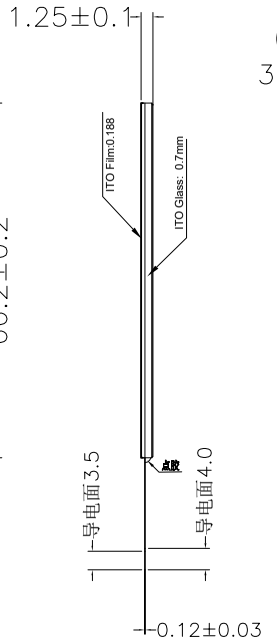


反面图

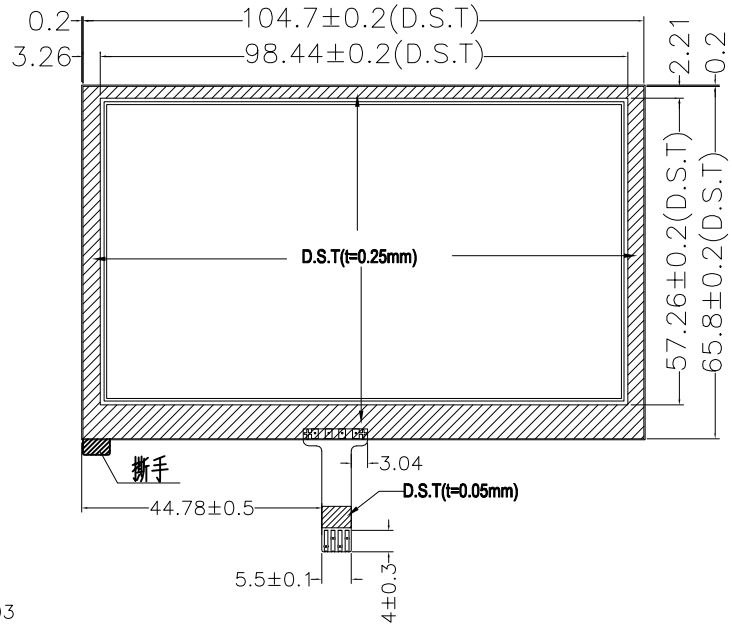

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film： 雾面防牛
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC (pitch1.0)
   产品总厚度:触摸屏 1.25±0.1mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥76%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-20℃~+70℃,
10. 储存环境：-30℃~+80℃,
11. X:400-1300ΩY:100-540Ω.
12. 响应时间：≤10ms
13. 表面硬度：≥3H(pencil)
14. 未注尺寸公差按±0.20



PIN	SYMBOL
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		深圳市瑞翔数码科技有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.20mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-043037-12
APP Mychan	2021/06/15	PROJECTION
CHK Amorll	2021/06/15	CUSTOMER P/N :
DWN Amorll	2021/06/05	DATE: 2021/06/15

由 Autodesk 教育版产品制作