

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图

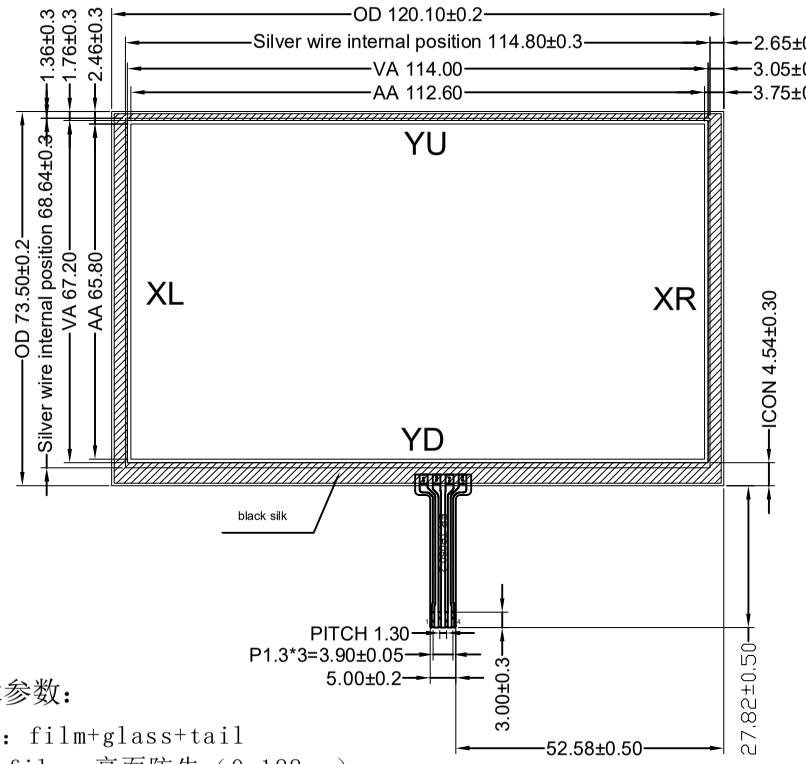

侧面图

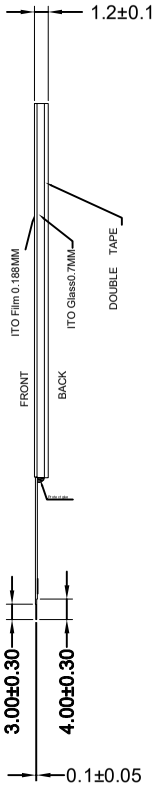


反面图

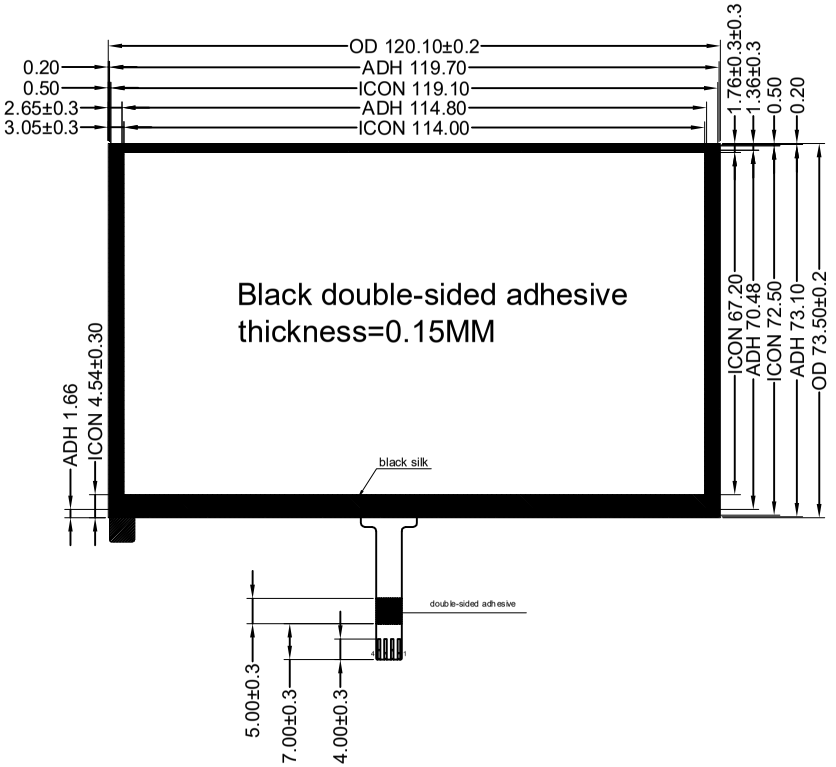

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：亮面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC（pitch1.3）
   产品总厚度:触摸屏 1.2±0.1mm
2. 电路等级：DC5V
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥76%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥50,000次：
9. 工作环境：-20℃~+70℃，
10. 储存环境：-30℃~+80℃，
11. X:150-900ΩY:150-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.20

逻辑图



PIN	OUT
1	YU(Y-)
2	XL(X-)
3	YD(Y+)
4	XR(X+)

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE			
PAGE: 1 OF 2			
GENERAL TOL. 0.50mm		UNITS MM	
APPROVALS		DATE	
APP	Mychan	2020-08-12	
CHK	Amoril	2020-08-12	
DWN	Amoril	2020-08-12	

瑞翔光电（惠州）有限公司

电话:0755-29190292 传真:0755-29190291

MODEL NUMBER : RXA-050067-01

CUSTOMER P/N :

DATE: 2020-08-12

PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作