

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
	客户要求增加背胶	2016-01-2


正面图

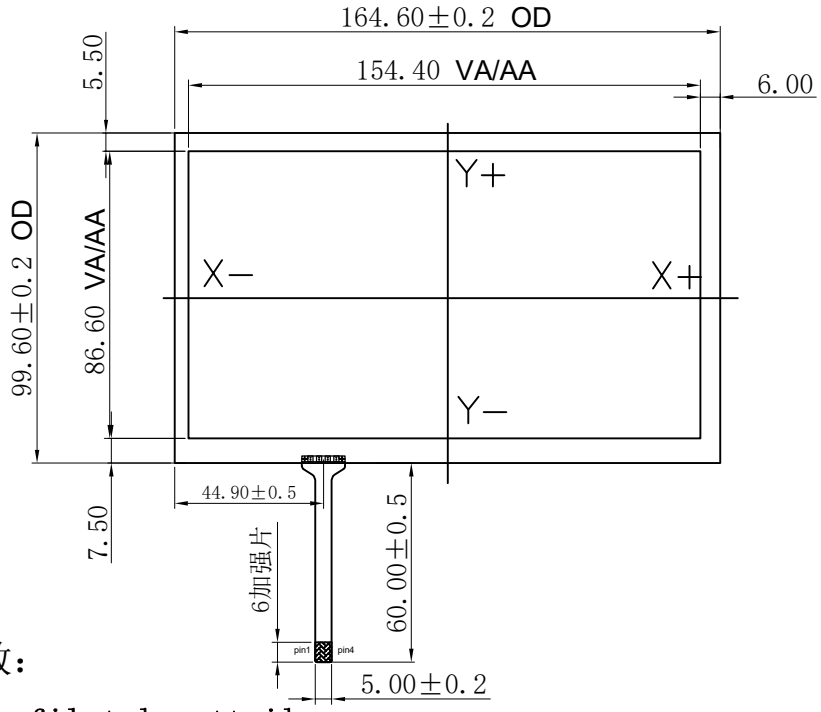

侧面图

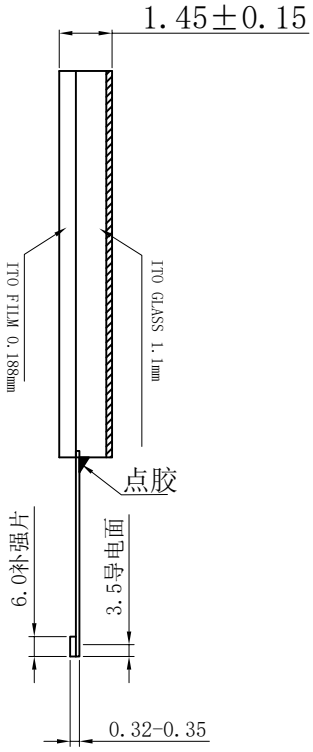


背面图

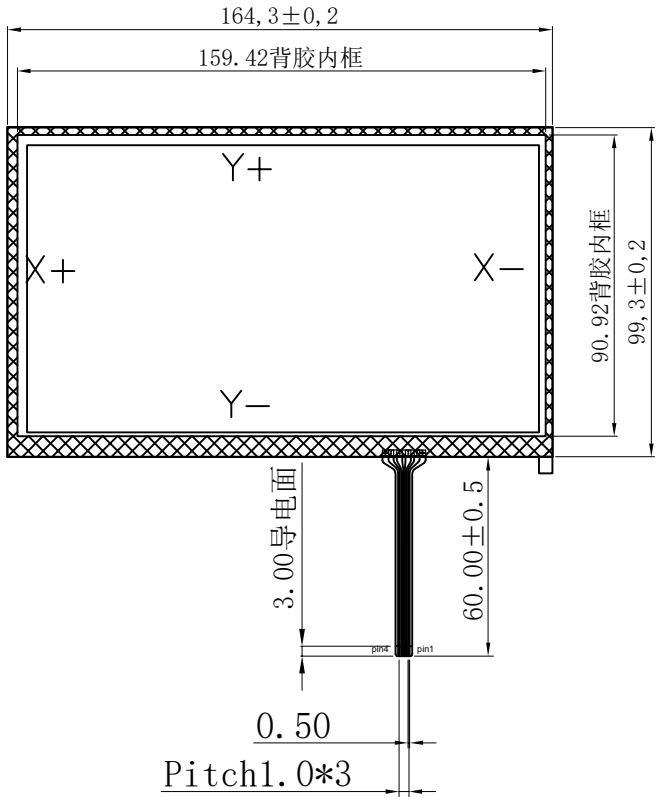

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通1.1mm
   tail：FPC (pitch1.0)
   产品总厚度:触摸屏 1.45±0.15mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-20℃~+70℃，
10. 储存环境：-30℃~+80℃，
11. X:200-900Ω Y:200-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50



逻辑图

PIN	OUT
1	X-
2	Y-
3	X+
4	Y+

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电(惠州)有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	
APP: MYchan	2016-01-22	MODEL NUMBER : RXA-070016-04
CHK: Amorll	2016-01-22	Product NO :
Amorll	2016-01-22	DATE: 2016-01-22

由 Autodesk 教育版产品制作