

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图

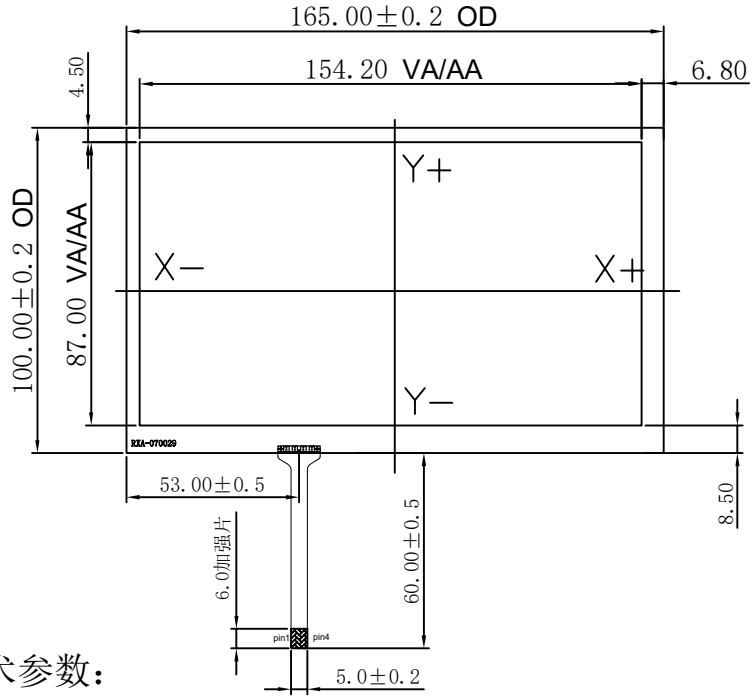

侧面图

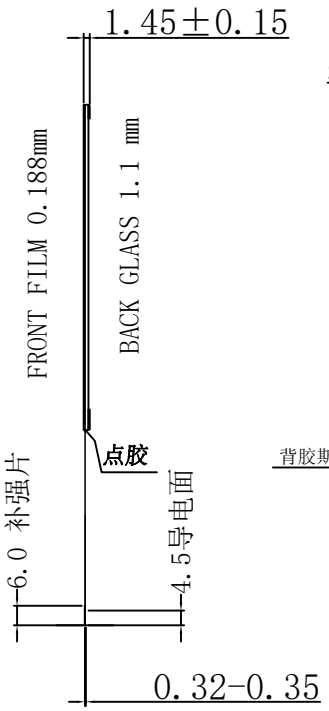


背面图

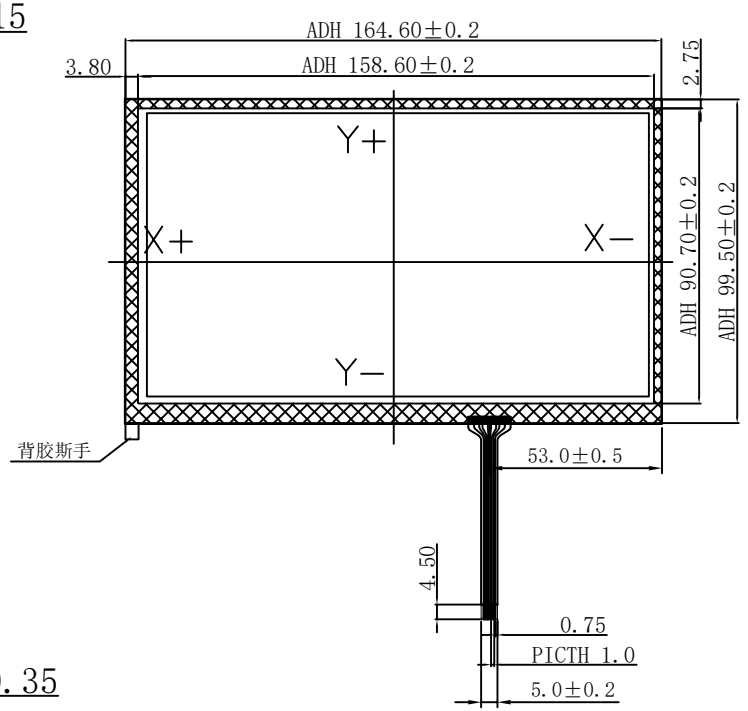

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛防刮（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通1.1mm
   tail：FPC (pitch1.0)(使用无字符RXA-6210A FPC)
   产品总厚度:触摸屏 1.45±0.15mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥50,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储存环境：-20℃~+70℃，
11. X:150-900Ω Y:150-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50



逻辑图

PIN	OUT
1	X-
2	Y-
3	X+
4	Y+

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE			瑞翔光电(惠州)有限公司
PAGE: 1 OF 1			
GENERAL TOL. 0.50mm		UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS		DATE	MODEL NUMBER : Product NO :
APP:	MYchan	2014/03/10	RXA-070029-06 RX-SJ-140310-01A
CHK:	Amor11	2014/03/10	DATE: 2014/03/10
DWN:	Amor11	2014/03/10	

由 Autodesk 教育版产品制作