

由 Autodesk 教育版产品制作


正面图

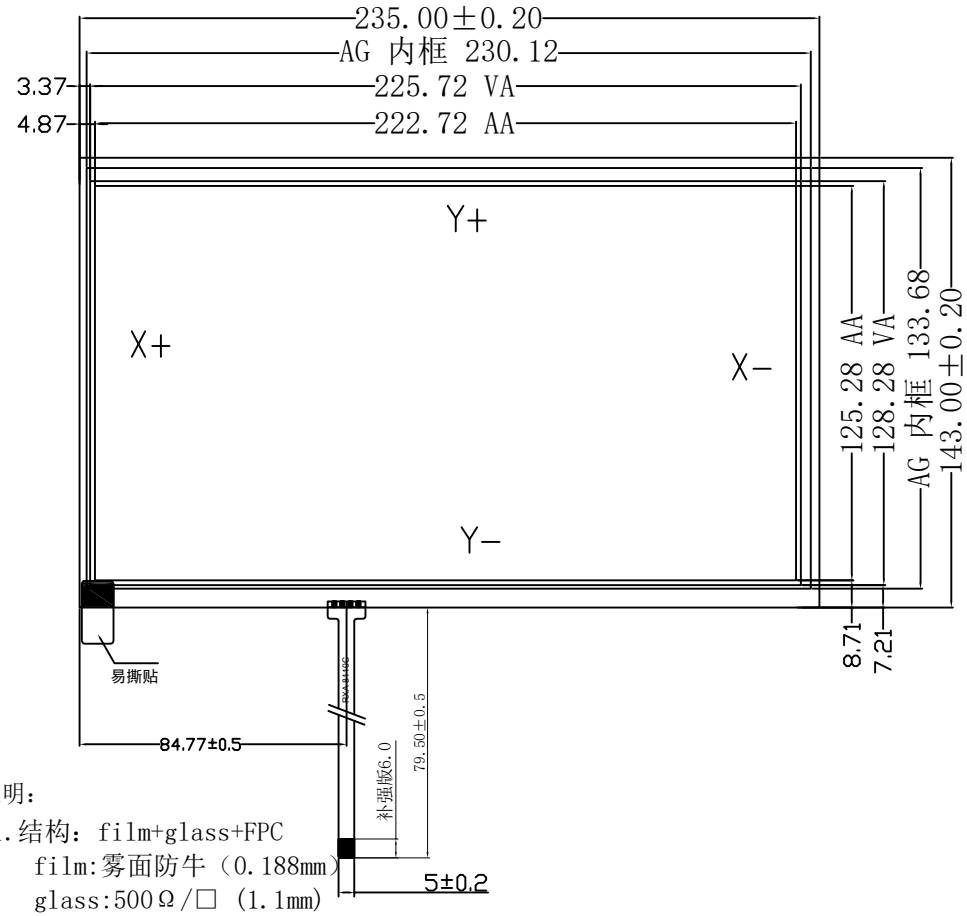

侧面图

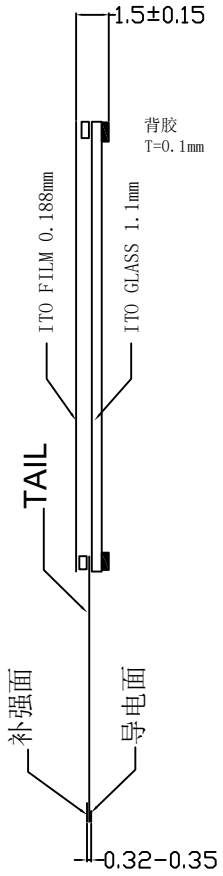


反面图

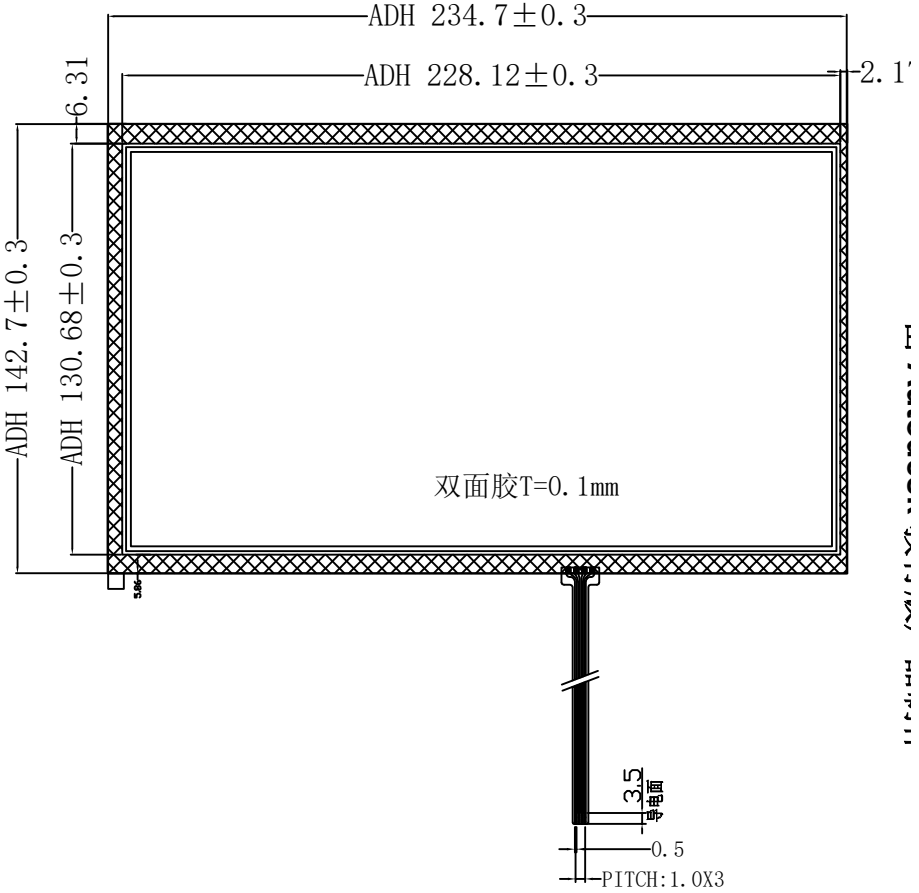

说明：

1. 结构：film+glass+FPC
   film:雾面防牛（0.188mm）
   glass:500Ω/□ (1.1mm)
   tail:FPC (pitch=1.0mm)
   总厚度：1.5±0.15mm
2. 工作电压：5.0V
3. 电路等级：DC5V 1mA
4. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
5. 线性：≤1.5%
6. 透光率：≥76%
7. 操作压力：50-120g
8. 使用寿命：≥1,000,000次
9. 工作环境：-20℃~+60℃，≤90%RH
10. 储存环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
11. 未注尺寸公差按±0.50



SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电(惠州)有限公司
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.30mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-101002-01 / CUSTOMER P/N :
APP Mychan	2022-09-16	
CHK DSX	2022-09-16	
DWN DSX	2022-09-16	PROJECTION / DATE: 2022-09-16

由 Autodesk 教育版产品制作