

Rev	Nature of Madification	DATE
01	原始版本	2017-07-29
02	更改补强材质	2018-08-30


正视图

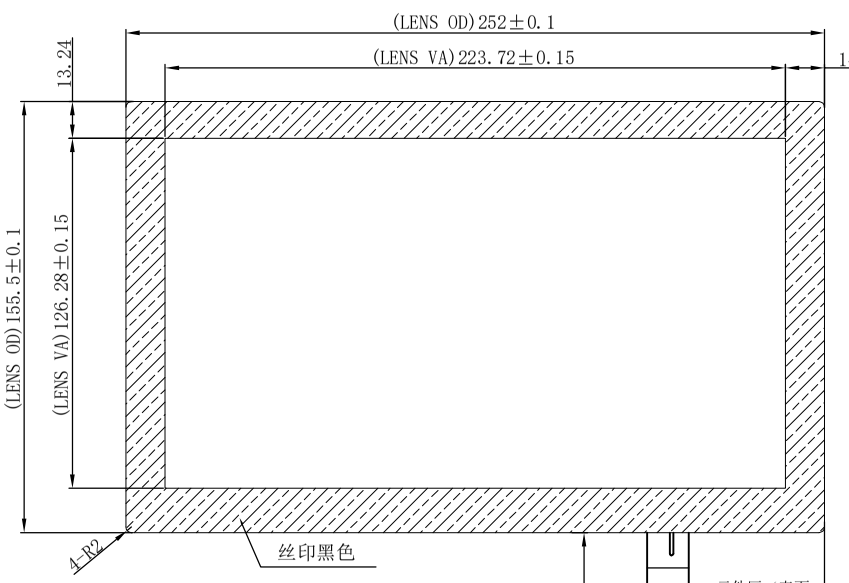

侧视图

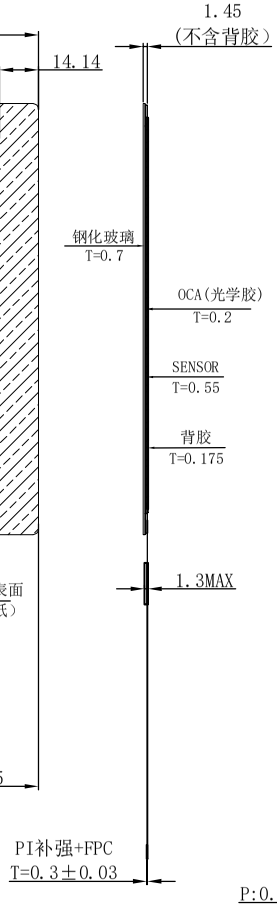

背视图

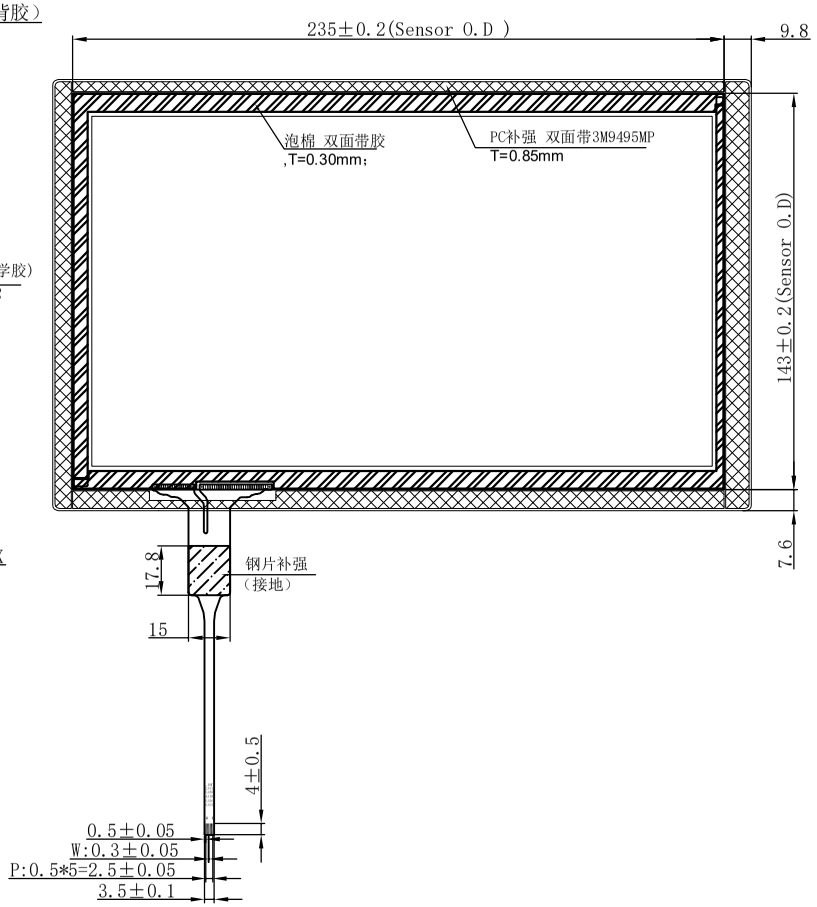

说明：

1. 结构:CLASS 0.7mm+Sensor(0.55mm双面镀膜单面消影ITO GLASS)+3M背胶(T=0.175)+FPC(带IC)
2. 工作电压：3.3V　通讯电压:3.3V
3. I²C连接方式,下降沿中断,低电平复位.左上角坐标原点,分辨率1024*600(X*Y)。
4. IC：GT911
5. Driver*Sensor 26*14
6. X_Pitch * Y_pitch 8.54(mm)*9.05(mm)
7. 透光率：≥80%
8. 使用寿命：≥1,000,000
9. 操作环境:-20° C~ 70° C
10. 储藏环境:-30° C~ 80° C
11. 表面硬度≥3H
12. 未注尺寸公差按±0.2

PIN 定 义

PIN#	Name
1	RST
2	VDD3.3V
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		R X 深圳市瑞翔数码科技有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292　传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXC-GG101080B-2.0
APP:		CUSTOMER NO.:
CHK:		DATE: 2018-08-30
DWN:	2018-08-30	

由 Autodesk 教育版产品制作