客户确认：

序号	更 改 记 录	记录人	日 期
A			
B			

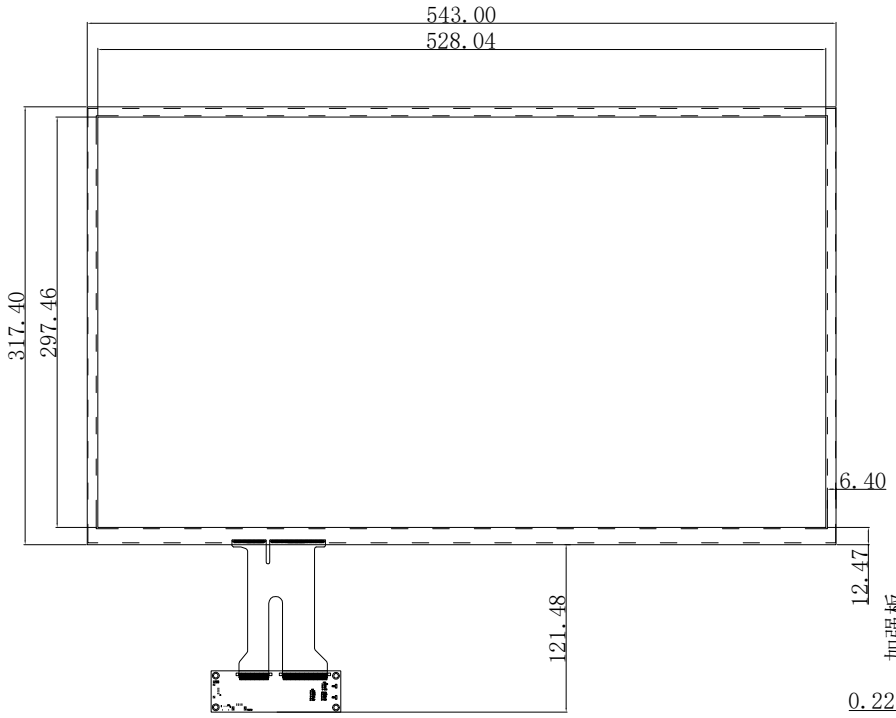

Front view

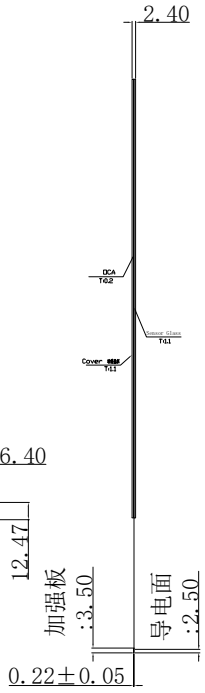

Side view

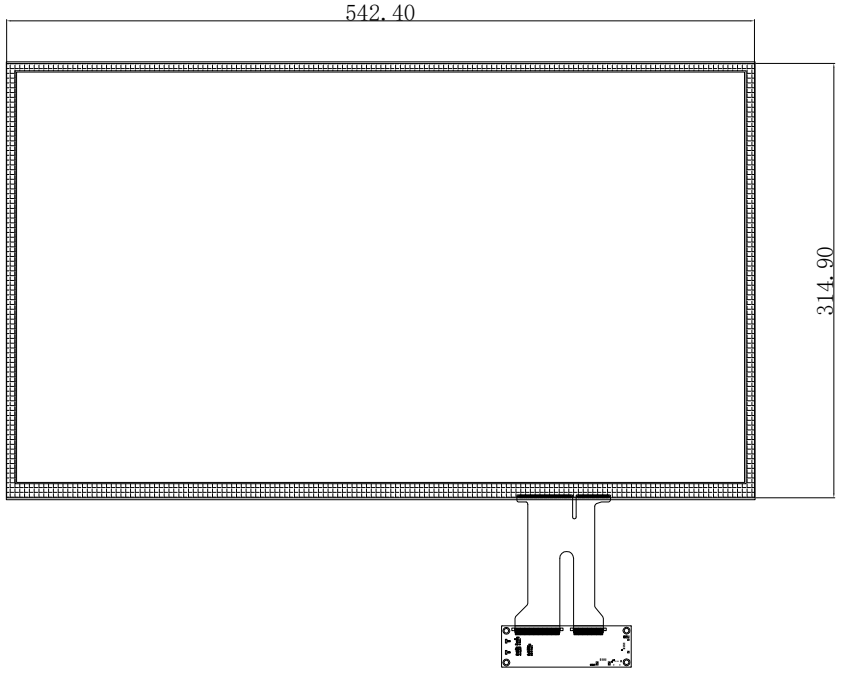

Back view

Technical Parameters:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
   ITO GLASS:1.1mm
   Cover GLASS:1.1mm
   Adhesive:0.2mm
   Cabel:FPC (PINCH=0.22mm)
   Thickness：2.4±0.1mm
   SENSOR process: sill-print
2. Operating voltage：USB 5V
3. Transmission：≥87%
4. Surface hardness：6H
5. Operationg temp：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. Storage temp：-30℃~+80℃，≤90%RH
7. Unmarked tolerance:±0.2mm

配置型号：RXC-GG238748A-1.0

1	GLASS	RXC-GG238748A-1.0
2	ITO GLASS	1.1MM 238GB05
3		

Reshine Display (HK) Technology Co.,Limited

DRAWN BY: 绘 图：zhang s l	TITLE: 产品编号：	VIEW: 投影方式：
CHECKED BY: 审 核：	CUSTOMER ID: 客户编号： XXX	
APPROVED BY: 批 准：	VERSION NUMBER: 版本号： A	UNITS 单 位： mm
Standard tolerance: 公 差：	DATE: 日 期：	SCALE 比 例： 1:1

由 Autodesk 教育版产品制作