

Rev	Nature of Madification	DATE
1.0	原始版本	2017/07/07
1.0	更改FPC	2020/9/26


正视图

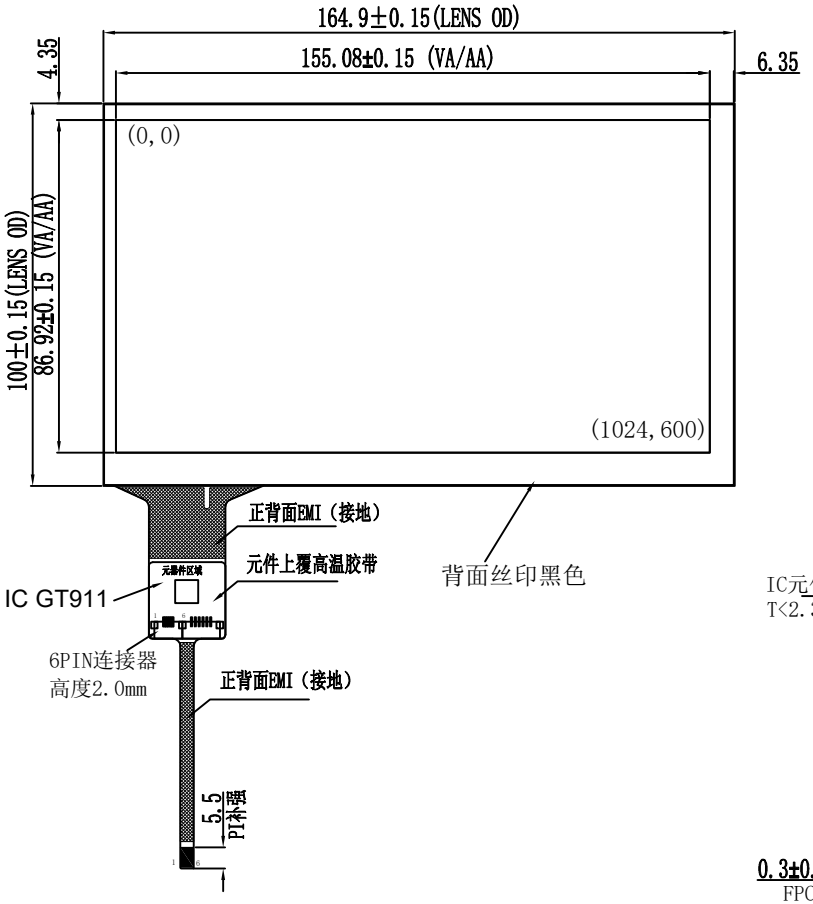

侧视图

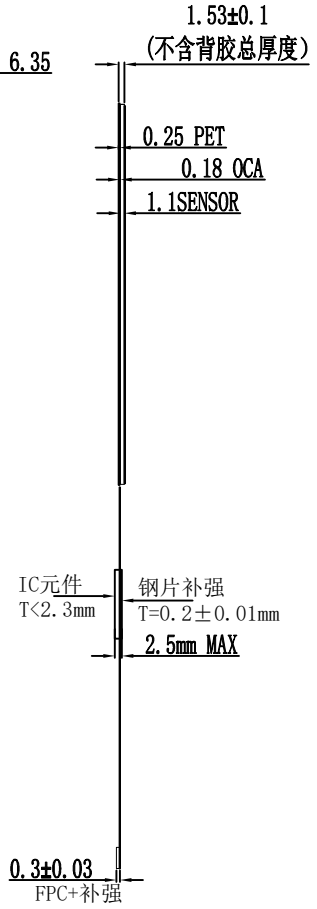

背视图

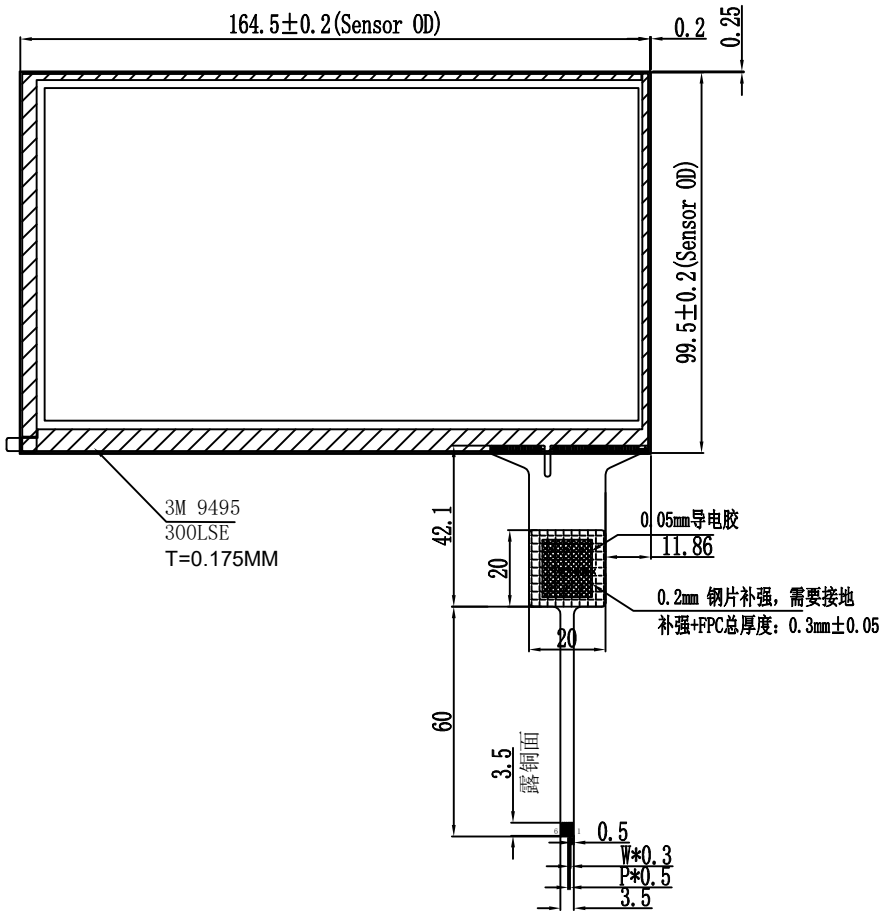

1. 结构：PET + ITO Glass + FPC+Adhesive。
2. IC:GT911,5点触摸,G+G结构。
3. 工作电压：2.8V~3.3V
4. 透光率：≥82%
5. 表面硬度：≥2H
6. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
7. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
8. 未注公差±0.2mm。

PIN定义

PIN NO	DINFINATION
1	RST(3.3V)
2	VDD(3.3V)
3	GND
4	INT(3.3V)
5	SDA(3.3V)
6	SCL(3.3V)

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		深圳市瑞翔光电技术有限公司 瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXC-PG070187A-1.0
APP:		CUSTOMER NO.:
CHK: YANHAI	2020-9-26	DATE: 2017-07-07
DWN: LY	2020-9-26	

由 Autodesk 教育版产品制作