

| Rev | Nature of Madification | DATE |
|---|---|---|
| 1.0 | 原始版本 | 2017/07/25 |
| | | |


## 正视图

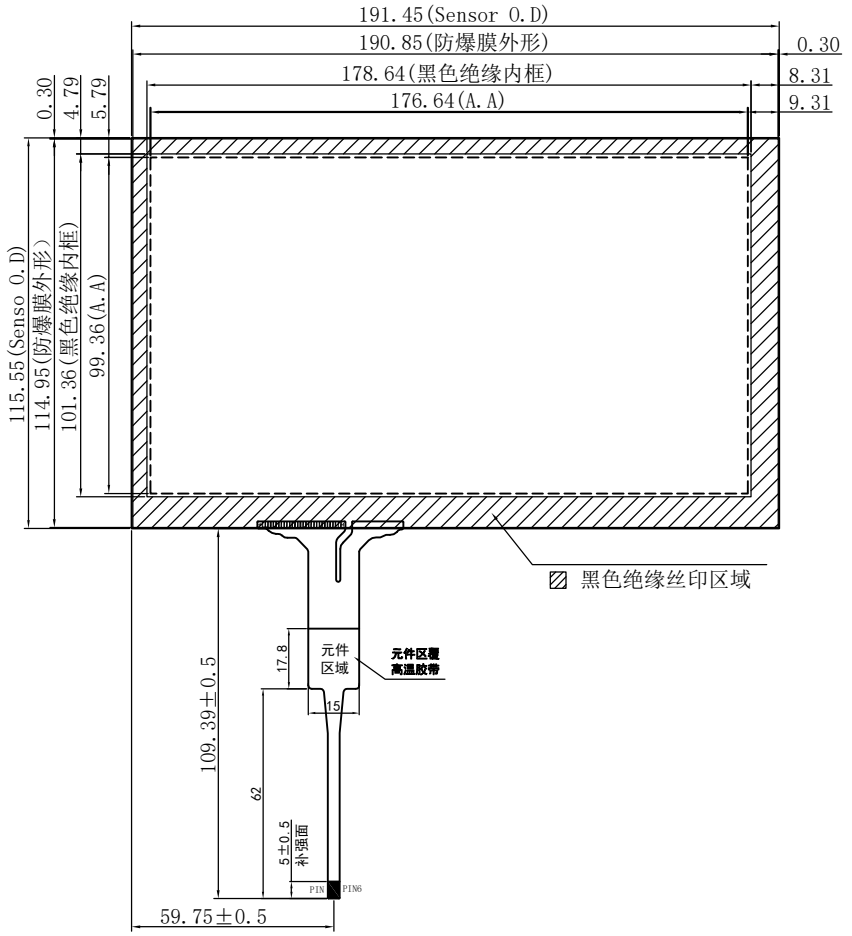


## 侧视图

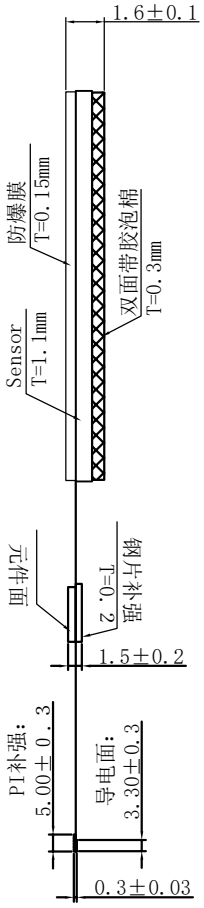


## 背视图

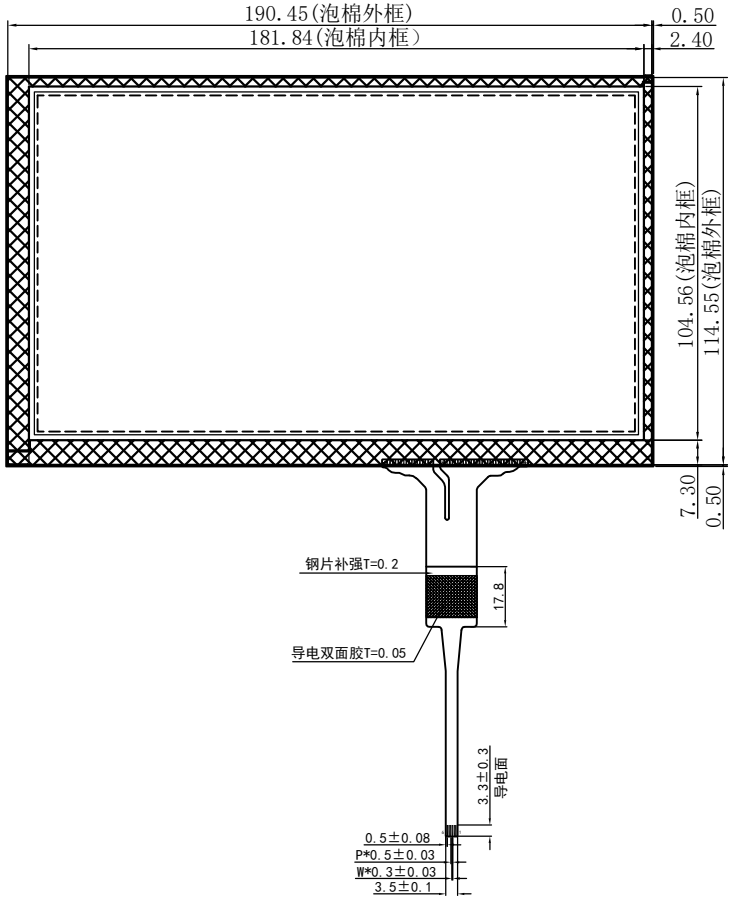


说明:
1. 结构:防爆膜+G
2. 表面硬度:≥3H
3. 透光率:≥80%
4. 操作环境:-20° C~ 70° C
5. 储藏环境;-30° C~ 80° C
6. IC型号:GT911
连接方式:COF 通讯类型:IIC
7. 工作电压:3.3V 通信电压：3.3V
8. 未注尺寸公差：±0.2

PIN 定 义

| PIN# | Name |
|---|---|
| 1 | RST |
| 2 | VDD |
| 3 | GND |
| 4 | INT |
| 5 | SDA |
| 6 | SCL |

| | | |
|---|---|---|
| NOT TO SCALE | | 深圳市瑞翔数码科技有限公司 |
| PAGE: 1 OF 1 | | |
| GENERAL TOL. 0.50mm | UNITS MM | 电话:0755-29190292 传真:0755-29190291 |
| APPROVALS | DATE | |
| APP: | | MODEL NUMBER : RXC-PG080134A-1.0 |
| CHK: | | CUSTOMER NO.: |
| DWN: MHY | 2018-01-10 | DATE: 2017-01-10 |

由 Autodesk 教育版产品制作