

由 Autodesk 教育版产品制作


标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
1			

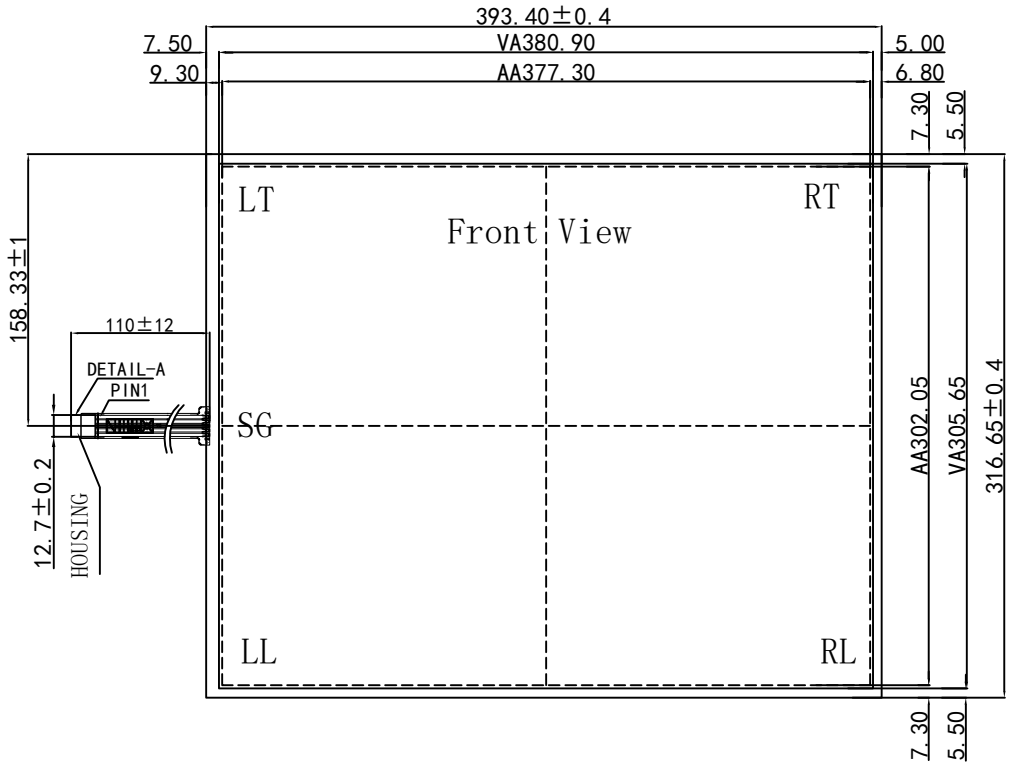

Contact Side:


CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	RT
2	LT
3	SG
4	LL
5	RL

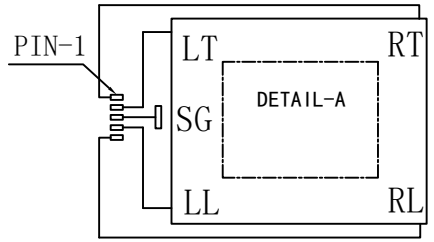


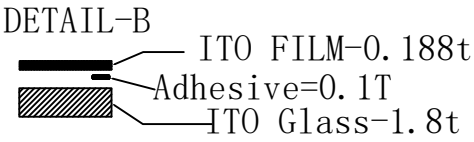

Instruction:

1. Type:Film to Glass + FPC-TS-F5001D1030-A,固定条贴TS001
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>10,000,00 Times.100gf Force
7. Writting Life>1.000.00 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:≥78%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤2.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5



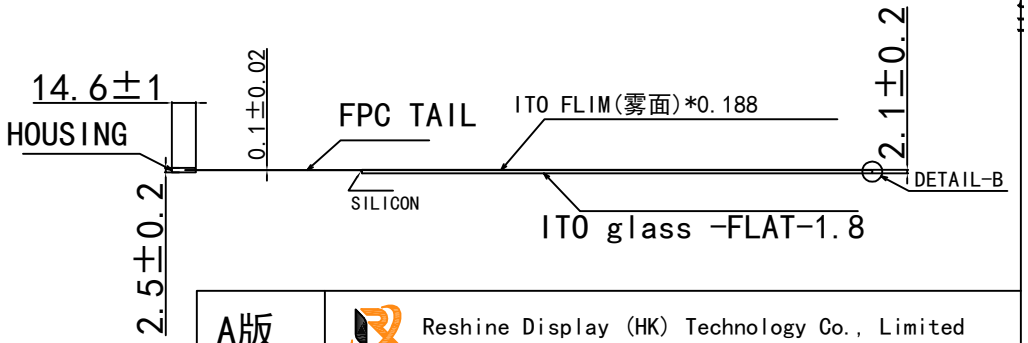

A版	Reshine Display (HK) Technology Co., Limited				
TITLE: 产品编号	RXK-190A5B005-A				
Customerid: 客户编号		Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期	2016-12-18	Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作