

Rev	Nature of Madification	DATE
01	原始版本	2019/2/15
2.0	更改正面泡棉厚度	2019/3/1


正视图

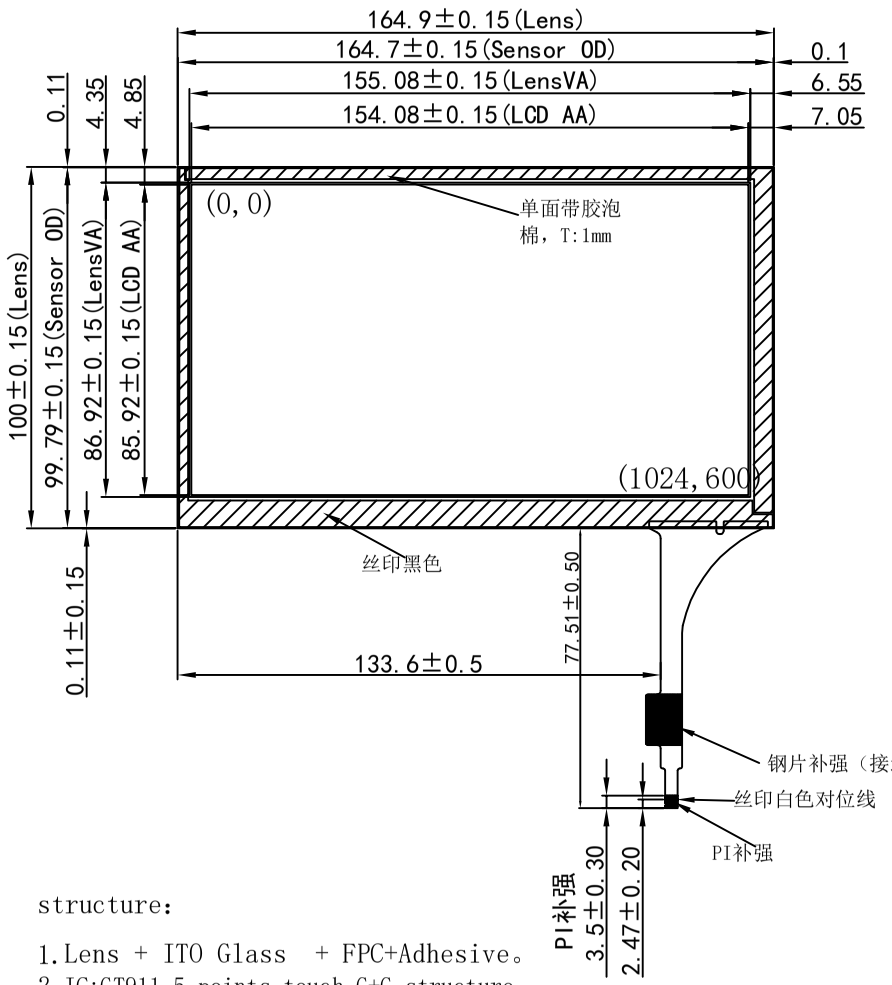

侧视图

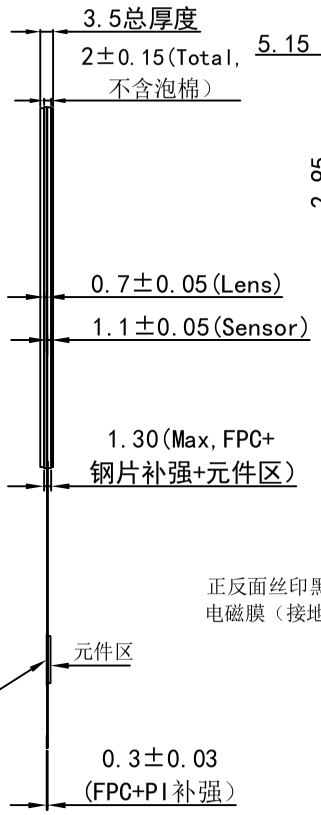

背视图

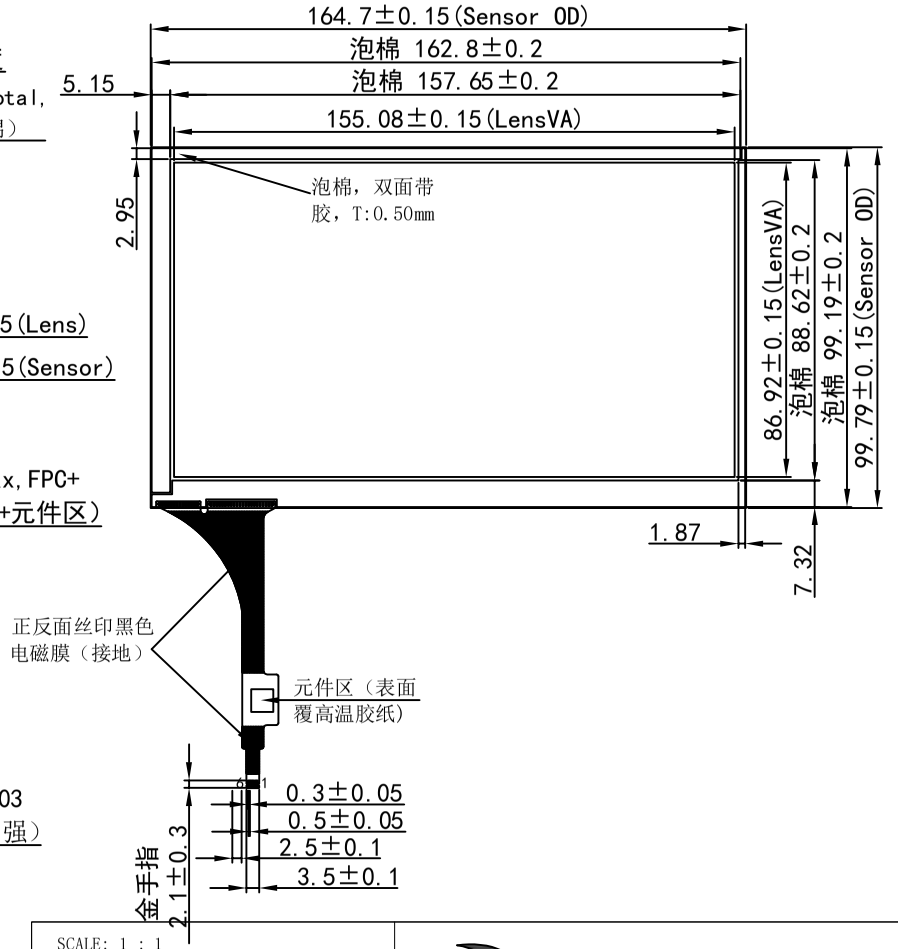

structure:

1. Lens + ITO Glass + FPC+Adhesive。
2. IC:GT911,5 points touch,G+G structure。
3. Working voltage：2.8V~3.3V
4. Light transmittance：≥82%
5. The surface hardness：≥6H
6. OPERATING TEMP：-20℃~+70℃，≤90%RH
7. STORAGE TEMP：-30℃~+80℃，≤90%RH
8. General tolerance:±0.2mm

PIN定义

PIN NO	DINFINATION
1	SDA(3.3V)
2	SCL(3.3V)
3	/RST(3.3V)
4	INT(3.3V)
5	GND
6	VDD(3.3V)

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.50mm		UNITS MM
APPROVALS		DATE
APP:		
CHK:	YANHAI	2019-3-1
DWN:	LY	2019-3-1

深圳市瑞翔数码科技有限公司

电话:0755-23063683　　传真:0755-23592851

MODEL NUMBER :

RXC-GG07028G-3.0

CUSTOMER NO.:

DATE:

由 Autodesk 教育版产品制作