Rev	Nature of Madification	DATE
01	原始版本	2022-8-11

正视图

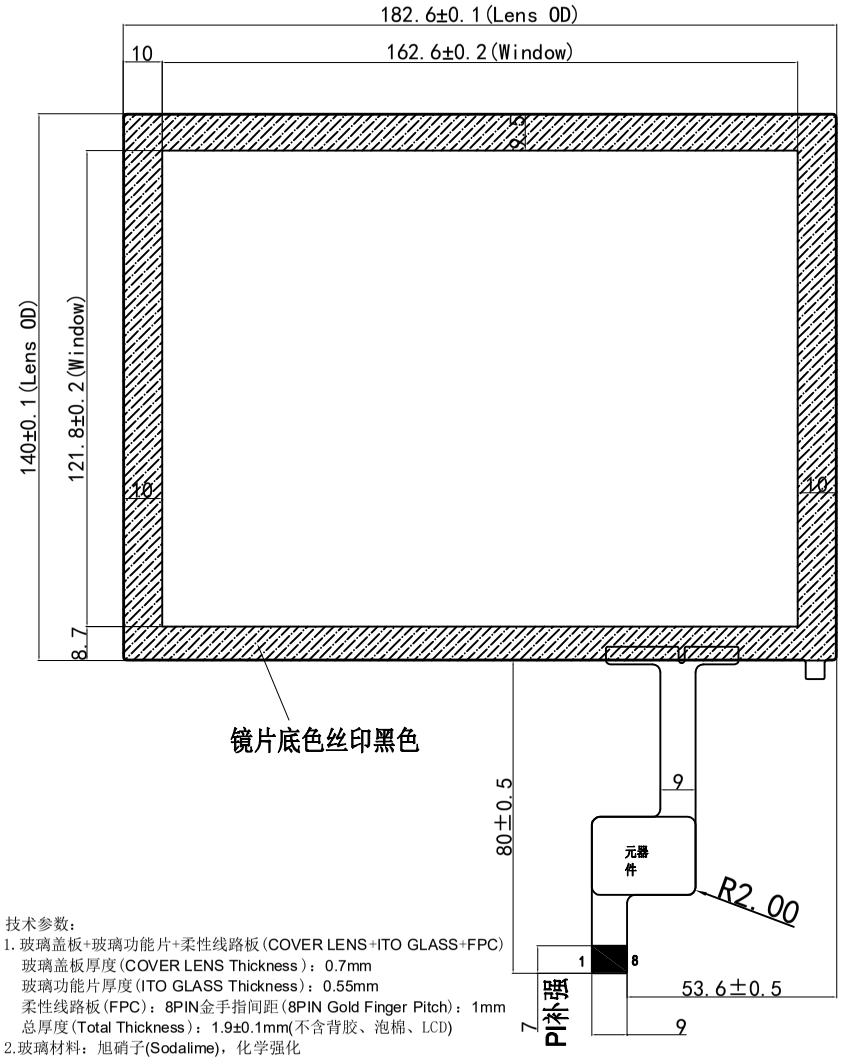

侧视图

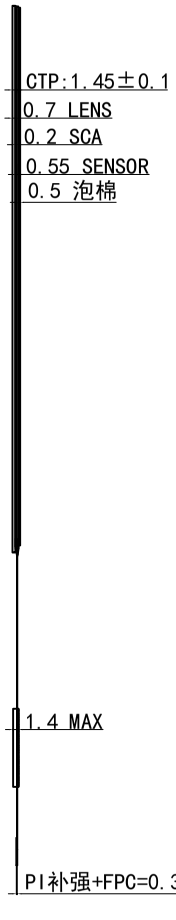

背视图

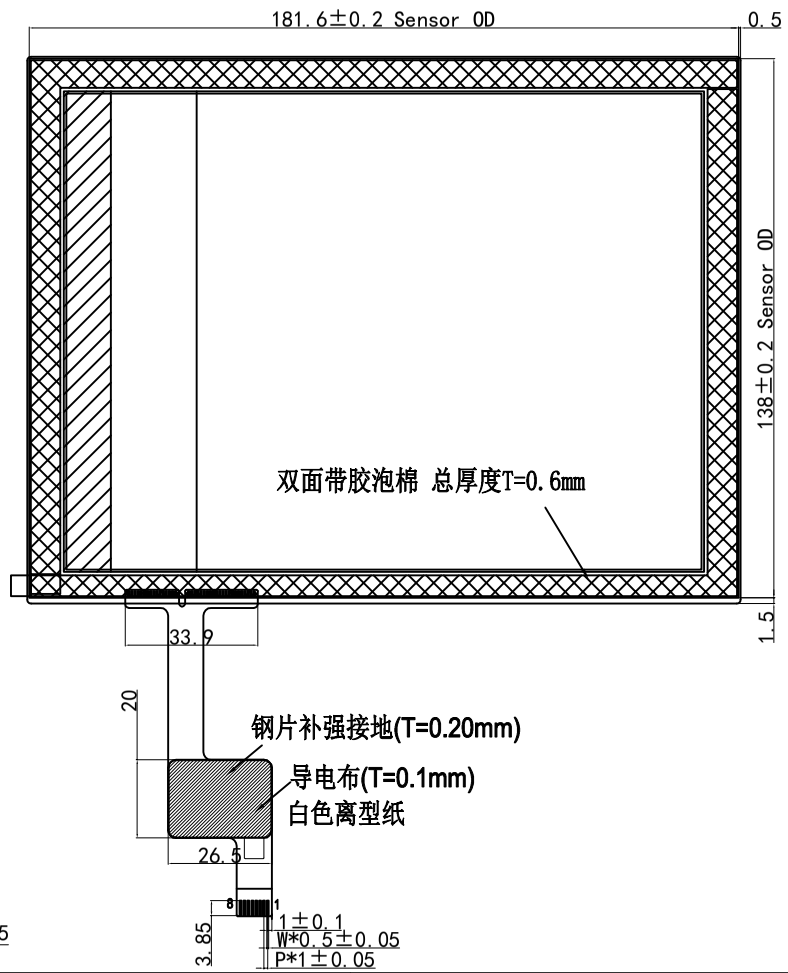

技术参数：

1. 玻璃盖板+玻璃功能片+柔性线路板(COVER LENS+ITO GLASS+FPC)
   玻璃盖板厚度(COVER LENS Thickness)：0.7mm
   玻璃功能片厚度(ITO GLASS Thickness)：0.55mm
   柔性线路板(FPC)：8PIN金手指间距(8PIN Gold Finger Pitch)：1mm
   总厚度(Total Thickness)：1.9±0.1mm(不含背胶、泡棉、LCD)
2. 玻璃材料：旭硝子(Sodalime)，化学强化
3. 芯片型号(IC Model)：汇顶(Goodix)GT911
   工作电压(Operating Voltage)：2.8V-3.3V
   接口电压(Interface Voltage)：2.8V-3.3V
   接口类型(Interface Type)：IIC
   通道数量(Channel Number)：感应通道14*驱动通道20(RX14*TX20)
4. 分辨率(Resolution)：600*800
   原点位置(Origin Position)：正视图左上角(Top Left Corner Of Front View)
5. 透光率(Transmittance)：≥85%
6. 表面硬度(Surface Hardness)：>6H
7. 工作环境(Operating Environment)：-20℃~+70℃，≤45~90 %RH
8. 储存环境(Storage Environment)：-30℃~+80℃，≤45~90 %RH
9. 未注尺寸公差(Other Tolerance)：±0.2mm

逻辑定义	
PIN	LOGLC
1	VCC
2	GND
3	GND
4	SCL
5	SDA
6	GND
7	INT
8	RST

SCALE: 1 : 1
NOT TO SCALE

PAGE: 1 OF 1

GENERAL TOL. 0.50mm

UNITS MM

APPROVALS | DATE

APP:

CHK: YANHAI 2022-8-11

DWN: LY 2022-8-11

深圳市瑞翔数码科技有限公司

电话:0755-29190292 传真:0755-29190291

MODEL NUMBER :

RXC-GG080601A-1.0

CUSTOMER NO.:

DATE:

由 Autodesk 教育版产品制作